C 5502/Gsd

Geldig t.o.v. 21/11/83



N. V. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN

GEVESTIGD TE UTRECHT

Bedieningsvoorschrift

voor

Blokpost Gronsveld

BVS/Gsd

1963

C 5502/Gsd

N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN

Bedieningsvoorschrift

voor

Blokpost Gronsveld

BVS/Gsd

1963

Ingevoerd met abv nr 7986

BIJGEWERKTE WIJZIGINGSBLADEN

Wbl	Abv nr	Datum	Paraaf	Wbl	Abv nr	Datum	Paraaf
9	5507	9-9-85					

INHOUD:

Algemene gegevens

Verkortingen

Gsd= de wachter in de blokpost
Edn= de treindienstleider in post T te Eysden
Mt = de wachter in post I te Maastricht.

Blokpost Gronsveld is blokpost volgens blokstelsel III op baanvak Eysden-Maastricht.
In de blokpost worden bediend de seinen A en A^V, B en B^V, de overwegbomen en knipperlichten van de overweg bij km 24.132.

De normale stand van de handels van het bedieningstoestel is omlaag.
De seinen tonen dan het beeld, dat de tekening aangeeft en de overwegbomen zijn geopend.

Omschrijving van de seinen

A Bloksein naar Maastricht


A^V Voorsein van A

B Bloksein naar Eysden

B^V Voorsein van B.

Lastgeving 1564a

Bij het rijden voorbij "stop"-tonend sein B moet op de lastgeving model 1564a bij punt IV worden ingevuld, dat niet mag worden vertrouwd op het juist functioneren van aki 21.6 en aki 20.

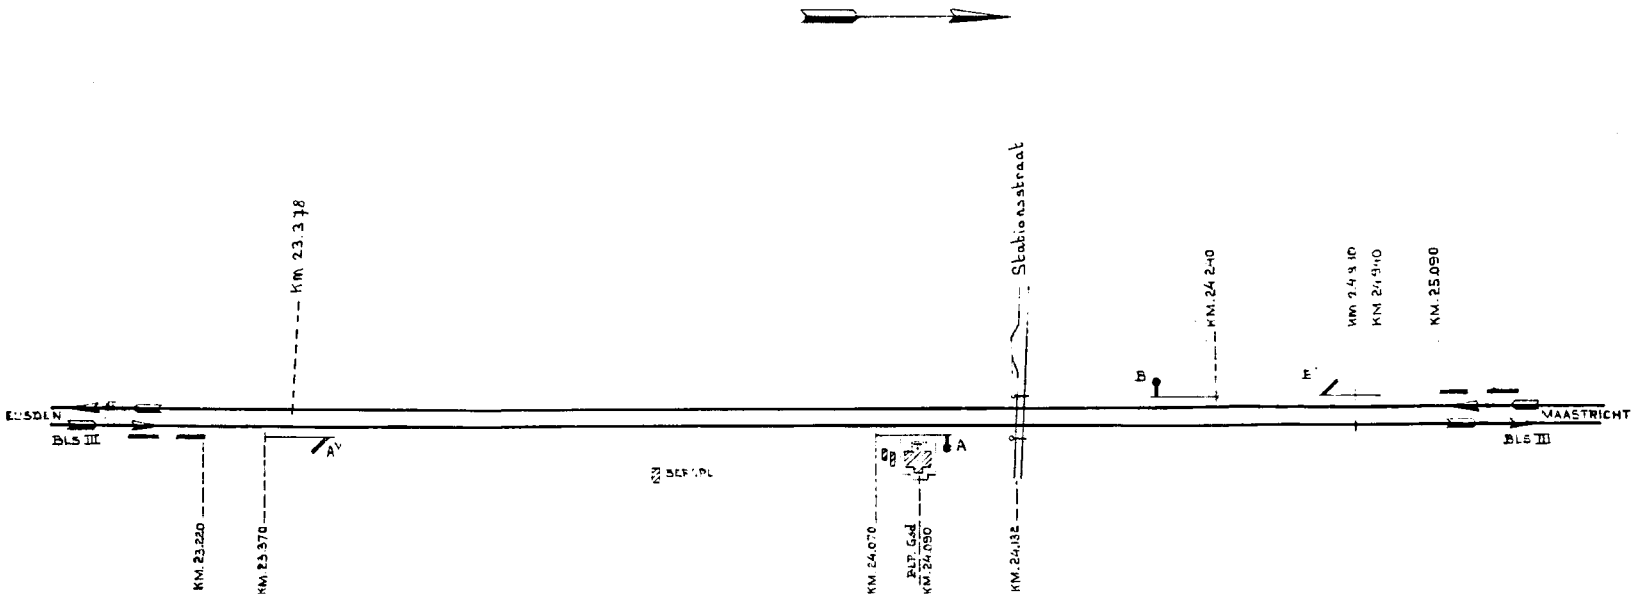

F
3/8-85 A.v.D.
ge Wbl.
E
19/6-85 A.v.D.
8e Wbl.
D
8/9-83 A.v.D.
7e Wbl

Rev. 03.74/36

B	
25.3.74	61-5

03.74/26

2


31.8.72

Gronsveld

BVS

Blp Gronsveld

Normale stand van de toestellen

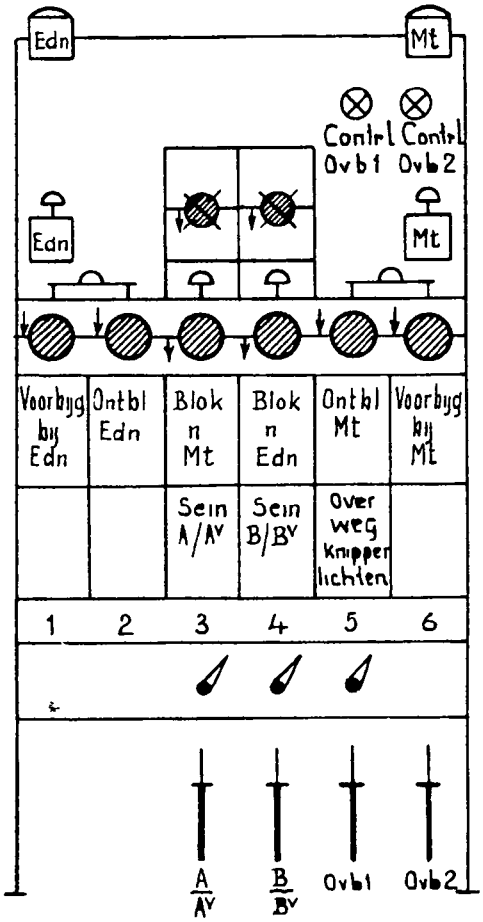

3	~~2e~~ wbl	~~3e~~ wbl	~~4e~~ wbl	5e wbl	

Blokpost Gronsveld Van Eysden naar Maastricht		Mede-werking met:
1	Gsd ontvangt wekkersein van Edn	Edn
2	Gsd bedient venster 1 en 2 (worden wit)	
3	Gsd ontvangt wekkersein van Edn	Edn
4	Gsd wekt Mt	
5	Vrij (wit) wordt venster 3	Mt
6	Gsd legt krukje om in veld 5	
	Controle-lampjes Ovb 1 en Ovb 2 gaan knipperen	
7	Na 10 seconden wachten. sluit Gsd de overwegbomen bij overweg km 24.132	
8	Gsd legt krukje om in veld 3	
9	Gsd legt om het handel A/AV	
10	Vrij (rood) wordt venster 1	Edn
11	Gsd wekt Mt	
12	Laatste as over isolerende las bij km 24.930	trein
	Vrij (wit) wordt venster 3b	
13	Gsd legt handel A/AV normaal	
14	Gsd legt krukje normaal in veld 3	
15	Gsd opent de overwegbomen km 24.132	
16	Gsd legt krukje normaal in veld 5	
17	Gsd bedient de vensters 3 en 3b (worden rood)	
	Vrij (rood) wordt venster 2	

Blokpost Gronsveld Van Maastricht naar Eysden		Mede-werking met
1	Gsd ontvangt wekkersein van Mt	Mt
2	Gsd bedient venster 5 en 6 (worden wit)	
3	Gsd ontvangt wekkersein van Mt	Mt
4	Gsd wekt Edn	
5	Vrij (wit) wordt venster 4	Edn
6	Gsd legt krukje om in veld 5	
	Controlelampjes Ovb 1 en Ovb 2 gaan knipperen	
7	Na 10 seconden wachten, sluit Gsd de overwegbomen van overweg km 24.132	
8	Gsd legt het krukje om in veld 4	
9	Gsd legt om het handel B/B^{V}	
10	Vrij (rood) wordt venster 6	Mt
11	Gsd wekt Edn	
12	Laatste as over isolerende las bij km 23.378	trein
	Vrij (wit) wordt venster 4b	
13	Gsd legt handel B/B^{V} normaal	
14	Gsd legt krukje normaal in veld 4	
15	Gsd opent de overwegbomen km 24.132	
16	Gsd legt krukje normaal in veld 5	
17	Gsd bedient de vensters 4 en 4b (worden rood)	
	Vrij (rood) wordt venster 5	