N.V. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN

GEVESTIGD TE UTRECHT

Bedieningsvoorschrift

voor

Station Sittard

BVS/Std

1956

C 5502/Std

abv nr 5645
Utrecht, 23 juli 1956

N.V. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN
GEVESTIGD TE UTRECHT

Bedieningsvoorschrift

voor

Station Sittard

BVS/Std

1956

* De voorseinen van de uitrijseinen zijn aan de palen van de inrijbordessen aangebracht.

* Er is een binnenkomstmogelijkheid gemaakt van Geleen Oost op spoor III^{a} en van Nieuwstadt op spoor 5.

* Bij de inrijseinen, zijde Nieuwstadt is, waarschuwingslicht aangebracht.

* Er is een sein $E_{8\text{-}9}$ bijgeplaatst; de benaming van sein $E_{8\text{-}16}$ is gewijzigd in $E_{10\text{-}16}$.

* Reeds eerder is een treinaankondiging aan wachtpost 1 in dienst gesteld.

* Voor de kruiswissels (uitgezonderd voor wissel 60) is vast rood licht aangebracht.

* De centraal bediende wissels 87, 88, 78 en 79 zijn opgebroken.

* Er is een nieuw handwissel 79 gelegd.

In verband hiermede wordt hierbij ingevoerd:
Bedieningsvoorschrift voor Station Sittard 1956.
Hierdoor vervalt het bedieningsvoorschrift voor Station Sittard 1953 met de abv nrs 4653 en 5635, alsmede de aanschrijvingen '53 Sb Std 30-24 dd. 15 april 1954 en 430.9/5021/15 dd. 18 juli 1955.

De Chef van de Dienst van het Vervoer

De Chef van het Seinwezen

C 5502/Std

N.V. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN
GEVESTIGD TE UTRECHT

Bedieningsvoorschrift

voor

Station Sittard

BVS/Std

1956

Ingevoerd met abv nr 5645

BIJGEWERKTE WIJZIGINGSBLADEN

Nr:	Abv nr	Datum	Bijgewerkt door	Standplaats	Paraaf
18e	8542	3 - 8 - '65			
19e	8537	16 - 8 - '65			
20e	8553	30 - 8 - '65	"		
21e	8574	27 - 9 - '65	"		
22e	8609	11 - 10 - '65	"		
23e	8647	18 - 11 - '65	"		
24e	8662	1 - 11 - '65	"		
25e	8664	15 - 11 - '65	"		
26e	8694	14 - 3 - '66	"		
27e					
28e					

INHOUD

Blad 1 **Algemene gegevens, omschrijving van de seinen**
Blad 1A Uit- en inschakelen van blp Ophoven, Treinaankondiging Wp 1.
Blad 2 **Emplacementstekening**
Blad 2A **Emplacementstekening Ophoven**
Blad 3A **Toestelaanzicht van post T**
Blad 3B **Toestelaanzicht van post I**
Blad 3C **Toestelaanzicht van post II**
Blad 3D **Toestelaanzicht van Blp Ophoven**

Post T

Blad 4 Van Geleen-Lutterade op de sporen I^a/I^b, I^a/II^b, II^a/II^b, II^a/I^b, III^a/III^b, III^a/IV^b, IV^a/IV^b en IV^a/III^b.
Blad 5 Van Geleen-Lutterade op de sporen 5 en XX
Blad 6 Van Geleen-Lutterade op de sporen 6-16
Blad 7 Van Geleen Oost op de sporen I^a/I^b, I^a/II^b, II^a/II^b, II^a/I^b, III^a/III^b, III^a/IV^b, IV^a/IV^b, IV^a/III^b, 5 en XX.
Blad 8 Van Geleen Oost op de sporen 6-16
Blad 9 Naar Geleen-Lutterade van de sporen I^a-5, XX en 27
Blad 10 Naar Geleen-Lutterade van de sporen 6-16
Blad 11 Naar Geleen Oost van de sporen I^a-5, XX en 27
Blad 12 Naar Geleen Oost van de sporen 6-16
Blad 13 Van Nieuwstadt op de sporen I^b/I^a, I^b/II^a, II^b/II^a, II^b/I^a, III^b/III^a, III^b/IV^a, IV^b/IV^a, IV^b/III^a, 5, 6 en 7
Blad 14 Van Nieuwstadt op de sporen 8-15
Blad 15 Van Born op de sporen IV^b/IV^a, 6 en 7
Blad 16 Van Born op de sporen 8-15
Blad 17 Naar Nieuwstadt van de sporen I^b-7

Blad 18 Naar Nieuwstadt van de sporen 8–15
Blad 19 Naar Born van de sporen IV^{b}–7
Blad 20 Naar Born van de sporen 8–15

Post I

Blad 21 Van Geleen-Lutterade op de sporen I^{a}–IV^{a}
Blad 22 Van Geleen-Lutterade op de sporen 5 en XX
Blad 23 Van Geleen-Lutterade op de sporen 6–16
Blad 24 Van Geleen Oost op de sporen I^{a}–5 en XX
Blad 25 Van Geleen Oost op de sporen 6–16
Blad 26 Naar Geleen-Lutterade van de sporen I^{a}–5, XX en 27
Blad 27 Naar Geleen-Lutterade van de sporen 6–16
Blad 28 Naar Geleen Oost van de sporen I^{a}–5, XX en 27
Blad 29 Naar Geleen Oost van de sporen 6–16
Blad 30 Van Nieuwstadt op de sporen I^{a}, II^{a} en 5–15

Post II

Blad 31 Van Geleen-Lutterade op de sporen I^{b}–II^{b} en 5–16
Van Geleen Oost op de sporen I^{b}–II^{b} en 5–16
Blad 32 Van Nieuwstadt op de sporen I^{b}–7
Blad 33 Van Nieuwstadt op de sporen 8–15
Blad 34 Van Born op de sporen IV^{b}/IV^{a}, 6 en 7
Blad 35 Van Born op de sporen 8–15
Blad 36 Naar Nieuwstadt van de sporen I^{b}–7
Blad 37 Naar Nieuwstadt van de sporen 8–15
Blad 38 Naar Born van de sporen IV^{b}–7
Blad 39 Naar Born van de sporen 8–15

Station Sittard

Algemene gegevens:

Verkortingen:

G : de wachter in post II te Geleen Oost
T : de treindienstleider in post T.
I : de wachter in post I.
II : de wachter in post II.
Lut : de treindienstleider te Geleen=Lutterade.
Ohv : de wachter in blokpost Ophoven.
Bon : de treindienstleider te Born.
Nst : de wachter in blokpost Nieuwstadt.
Wp 1: de wachter in wachtpost 1.

Omschrijving van de seinen:

A^V	Voorsein van sein A te Ophoven.
B_{6-16}-B_{3-5}-B_{1-2}-B_{20}	Inrijsein, zijde Geleen=Lutterade: B_{6-16} op de sporen 6 - 16; B_{3-5} op de sporen III^a, IV^a en 5; B_{1-2} op de sporen I^a en II^a; B_{20} op spoor XX
B^V	Voorsein van B_{6-16}-B_{3-5}-B_{1-2}-B_{20}.
C_{6-16}-C_{2-5}-C_1-C_{20}	Inrijsein, zijde Geleen Oost: C_{6-16} op de sporen 6-16; C_{2-5} op de sporen II^a, III^a, IV^a en 5; C_1 op spoor I^a; C_{20} op spoor XX.
C^V	Voorsein van C_{6-16}-C_{2-5}-C_1-C_{20}.
D^L	Richtingssein naar Geleen=Lutterade, tevens bloksein.
D^G	Richtingssein naar Geleen Oost, tevens bloksein.
E_{27}	Uitrijsein van spoor 27.
E_{20}	Uitrijsein van spoor XX.
E_1	Uitrijsein van spoor I^a.
E_2	Uitrijsein van spoor II^a.
E_3	Uitrijsein van spoor III^a.
E_4	Uitrijsein van spoor IV^a.
E_5	Uitrijsein van spoor 5.
$E_{6,7}$	Uitrijsein van de sporen 6 en 7.
$E_{8,9}$	Uitrijsein van de sporen 8 en 9.
E_{10-16}	Uitrijsein van de sporen 10-16.
E^V	Voorsein van E_3 en E_4 voor treinen naar Geleen=Lutterade en van E_2 en E_4 voor treinen naar Geleen Oost.
F_{8-15}	Uitrijsein van de sporen 8-15
F_7	Uitrijsein van spoor 7.
F_6	Uitrijsein van spoor 6.
F_5	Uitrijsein van spoor 5.
F_4	Uitrijsein van spoor IV^b.
F_3	Uitrijsein van spoor III^b.
F_2	Uitrijsein van spoor II^b

F_1	Uitrijsein van spoor I^b.
$F^{v.L}$	Voorsein van F_1 en F_2 voor treinen van Geleen=Lutterade naar Nieuwstadt en van F_4 voor treinen naar Born.
$F^{v.G}$	Voorsein van F_1 en F_2 voor treinen van Geleen Oost naar Nieuwstadt en van F_4 naar Born.
H^N	Richtingsein naar Nieuwstadt, tevens bloksein.
H^B	Richtingsein naar Born, tevens bloksein.
G_1-$G_{2,3}$-G_{4-15}	Inrijsein, zijde Nieuwstadt: G_1 op spoor I^b, $G_{2,3}$ op spoor II^b en III^b; G_{4-15} op de sporen IV^b en 5-15.
G^v	Voorsein van G_1-$G_{2,3}$-G_{4-15}.
$J_{4,6-15}$	Inrijsein, zijde Born, op de sporen IV^b en 6-15.
J^v	Voorsein van $J_{4,6-15}$
P_{40}	Rangeerpaallantaren van spoor 40 over wissel 24.
P_{28}	Rangeerpaallantaren van spoor 28 over wissel 14.
P_{29}	Rangeerpaallantaren van spoor 29.
RS_{5-7}	Rangeerpaallantaren van en naar de sporen 5-7.
RS_{8-17}	Rangeerpaallantaren van en naar de sporen 8-17.
T_5	Rangeerstoplantaren van spoor 5.
T_6	Rangeerstoplantaren van spoor 6.
T_7	Rangeerstoplantaren van spoor 7.
TU_{8-19}	Rangeerpaallantaren van en naar de sporen 8-19 over de wissels 91 t.m. 98.
V_1	Rangeerstoplantaren van spoor I^a.
V_2	Rangeerstoplantaren van spoor II^a.
$V_{3,4}$	Rangeerstoplantaren van de sporen III^a en IV^a
$V_{35,B}$	Rangeerpaallantaren van spoor 35 en van het hoofdspoor van Born

Ter hoogte van de inrijseinen, zijde Geleen=Lutterade, Geleen Oost en Nieuwstadt kan waarschuwingslicht worden getoond.
Het waarschuwingslicht, zijde Geleen=Lutterade wordt automatisch ontstoken:
a. Zodra T voor een trein op spoor XX knop 6L heeft omgelegd
b. Zodra T voor een trein op spoor I^a, II^a of III^a knop 8R,9L of 9R heeft omgelegd en het vaste rode licht bij het aankomstspoor heeft ontstoken.

Het waarschuwingslicht, zijde Geleen Oost wordt automatisch ontstoken:
a. Zodra T voor een trein op spoor XX knop 13L heeft omgelegd,
b. Zodra T voor een trein op spoor I^a, II^a of III^a knop 13R,14L of 15R heeft omgelegd en het vaste rode licht bij het aankomstspoor heeft ontstoken.

Het waarschuwingslicht, zijde Nieuwstadt wordt automatisch ontstoken, zodra T voor een trein op spoor I^b, II^b, III^b of IV^b knop 38L of 38R, 39L of 39R, 40L of 40R of 41L of 41R heeft omgelegd en het vaste rode licht bij het aankomstspoor heeft ontstoken.

Doorgereden mag worden:
Van Geleen=Lutterade en van Geleen Oost over de sporen I^a/I^b en II^a/II^b naar Nieuwstadt
Van Geleen=Lutterade en van Geleen Oost over spoor IV^a/IV^b naar Born

Van Nieuwstadt over de sporen II^b/II^a en IV^b/IV^a naar Geleen Oost
Van Nieuwstadt over de sporen III^b/III^a en IV^b/IV^a naar Geleen= Lutterade.
Van Born over spoor IV^b/IV^a naar Geleen=Lutterade en naar Geleen Oost

Bijzondere bepalingen.

Bij aankomst van:	op spoor:	moet het vrij en onbelemmerd zijn van het spoor achter het stop tonende vaste sein worden nagegaan tot:
Born of Nieuwstadt	5	het vrije-ruimtemerk van wissel 24A
id	8	" " " " " 35
id	9	" " " " " 35
GELEEN - LUTTERADE OF GELEEN OOST	5	HET VRIJE - RUIMTEMERK VAN WISSEL 108

Electrische versperringen in post T

Wanneer in post T één der knoppen 46 t/m 48 omgelegd is, zijn de knoppen 23,24,25 en 26 versperd met knop 4R en met knop 43L

Waar in dit BVS staat:	moet worden gelezen:
B^V_W	$B^V_{\frac{20}{3-5}\atop 6-16}$
C^V_W	$C^V_{\frac{20}{2-5}\atop 6-16}$
G^V_W	$G^V_{\frac{1}{4-15}}$

De seinmeldingsvenstertjes kunnen in plaats van "wit" het beeld f^e tonen.

Station Sittard

Uit- en inschakelen van blp Ophoven.

Uitschakelen

Na overleg met T en Gln worden bij Ohv de blokvensters (3 en 4) vrijgemaakt en bedient Ohv het voorbijgangsvenster met het ontblokvenster (1 met 2) en (5 met 6).
Vervolgens drukt Ohv de knop "Spermagn. veld 1" resp. "Spermagn. veld 6" waardoor bij hem het gelijknamige lampje gaat branden, daarna legt Ohv krukje 1 resp. 6 om en laat de knop los, waardoor het lampje dooft.
Hierna is Ohv uitgeschakeld.

Inschakelen

Ohv overtuigt zich ervan, dat de venstertjes "Blok n. Gln" resp. "Blok n. Std" wit zijn, ten teken dat de gelijknamige vensters bij Std en Gln de abnormale stand innemen.
Vervolgens drukt Ohv de knop "Spermagn. veld 1".resp. "Spermagn. veld 6" waardoor bij hem het gelijknamige lampje gaat branden, daarna legt Ohv krukje 1 resp. 6 normaal en laat de knop los, waardoor het lampje dooft.
Hierna is Ohv ingeschakeld.

Treinaankondiging Wp 1
(tussen Sittard en Ophoven)

I. Treinen van Sittard naar Geleen Oost

T drukt de drukknop "Tr akd Wp 1".
Hierdoor gaat bij Wp 1 een schel luiden.
Wp 1 sluit de overwegbomen en drukt de drukknop "Tr van Std T naar Gln".
Hierdoor zwijgt de schel, gaat een schel met langzame slag luiden, dooft het groene lampje en gaat het gele branden.
Tevens wordt bij T het venstertje "Toest. wp 1" wit. Eerste as op geïsoleerde spoorstaaf bij Wp 1 maakt bij T het venstertje "Toest. Wp 1" rood.
Laatste as over deze geïsoleerde spoorstaaf:
Bij Wp 1 dooft het gele lampje, gaat het groene branden en houdt de schel met langzame slag op met luiden.


II. Treinen van Geleen Oost naar Sittard.

Voor deze treinen is automatische treinaankondiging aanwezig.
Beginpunt van deze treinaankondiging:
a. Indien het blokvenster (4) bij Ohv de abnormale stand inneemt: bij berijden van de geïsoleerde spoorstaaf nabij post II Geleen Oost (± km3.900).
b. Indien de trein deze geïsoleerde spoorstaaf berijdt, of bereden heeft, terwijl het blokvenster (4) bij Ohv de normale stand inneemt: bij vrij worden van het blokvenster (4) bij Ohv.

III. Herroepen van de gegeven treinaankondiging of toestemming door Wp 1.

a. van Sittard:
Indien de treinaankondiging is herroepen kan Wp 1, nadat hij de drukknop "Tr v. Std T naar Gln" heeft gedrukt, de noodknop 1 ontzegelen en drukken, waardoor het groene in plaats van het gele lampje gaat branden, de schel zwijgt en bij T het venstertje "Toest. Wp 1" rood wordt.

b. Van Geleen Oost:
Blijft de treinaankondiging ten onrechte werken, dan kan Wp 1 noodknop 2 ontzegelen en indrukken, waardoor het groene lampje inplaats van het gele gaat branden en de schel zwijgt.



semicalque van uitgave W

26e wbl. 12.11.'65	J.S.R.	VERPLAATSEN TU 8-19	X
13.9.'65	J.S.R.	OMBOUW EMPL. I.V.M. CVL. EINDTOESTAND N en Z.	W

SCHAAL	LENGTE 1:2000 BREEDTE 1:1000	DATUM.	OPMERKINGEN.
GETEKEND		12.1.'53	
GECONTROLEERD			
GECALQUEERD			


SITTARD

NV NEDERLANDSE SPOORWEGEN
SEINWEZEN

2.

18.3.'65	J.S.R	OMB. EMPL. I.V.M. CVL 4e PER TEVENS EINDTOESTAND Z.	V
18.1.'65	J.S.R	VERPLAATSEN BORDES G MET VOORS G^v 4 BAAN	U
28-9-'64	St	Vergl. Rangeer-radilantaren TU8-19	T
21-11-'61	[illegible]	WUZ	S
24-1-'61	JM	WUZ	R
1-11-'60	v.l.	WUZ	Q
15-10-'60	v.l.	WUZ.	P
5-2-'60	J.T.H	WUZ.	O
22-12-'59	[illegible]	WUZ	N
15-12-'58	G.E.	WUZ.	M
15-1-'59	[illegible]	WUZ.	L
18-4-'57	WLvS	WUZ	K
18-6-'56	WLvS	WUZ	J
12-12-'55	[illegible]	"	H
26-8-'55	[illegible]	"	G
26-7-'55	[illegible]	"	F
28-3-'55	[illegible]	"	E
25-10-'53	[illegible]	WUZ.	D
4-5-'53	[illegible]	WUZ.	C
14-4-'53	[illegible]	WUZ.	B

OPP. 3125 cm²	BVS

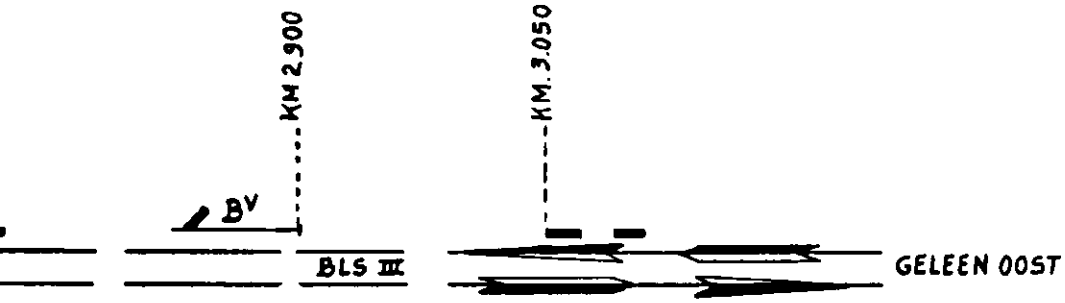

2A

SCHAAL	DATUM	OPMERKINGEN
GETEKEND	15-11-'60	
GECONTROLEERD		
GEGALQUEERD	15-11-'60	

BLP. OPHOVEN

N.V. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN
SEINWEZEN

DATUM	PAR	WIJZIGING OF REVISIE	LETTER
15-10-'60		WIJZ.	C
17-1-'59		WIJZ.	B


OPP. 2520 cm²


BVS


A

SCHAAL VOOR DE LENGTE 1:2000
SCHAAL VOOR DE BREEDTE 1:1000



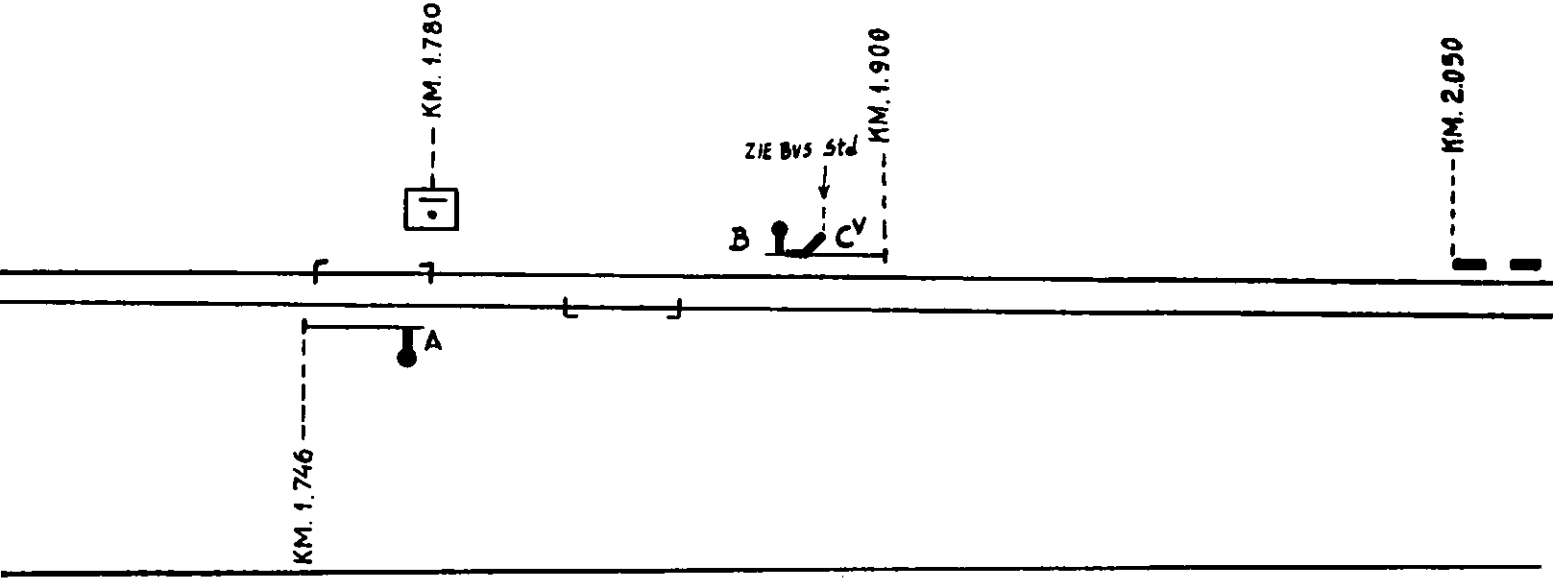

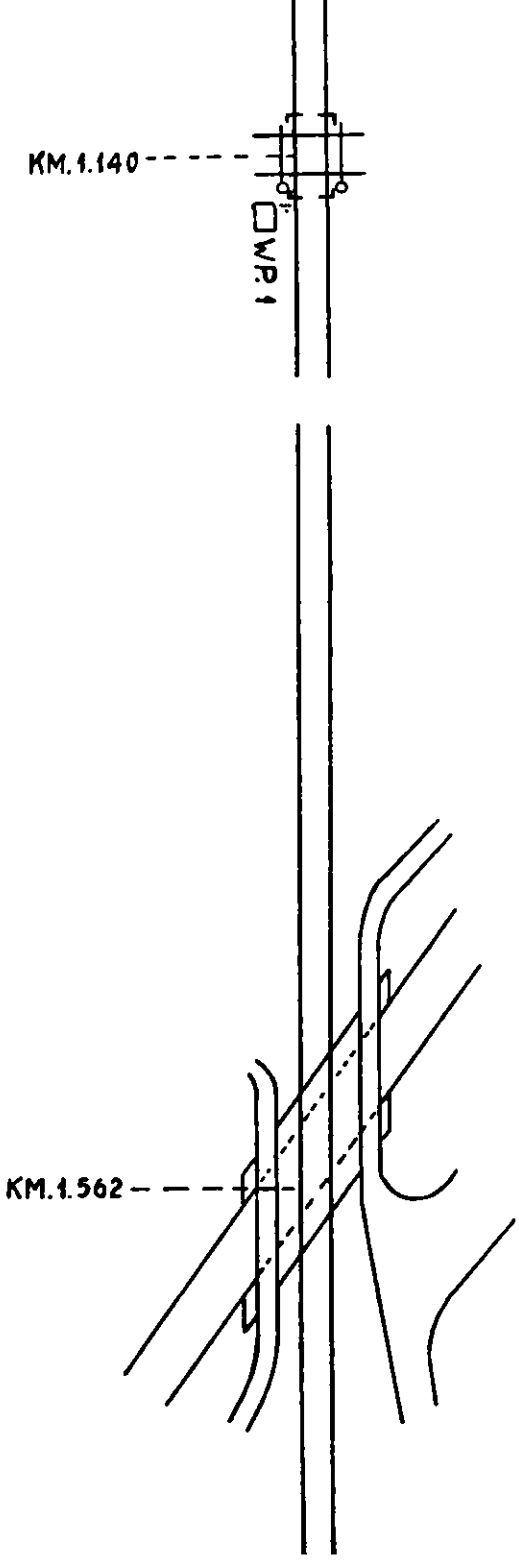
KM. 1.140
VP 1
KM. 1.562

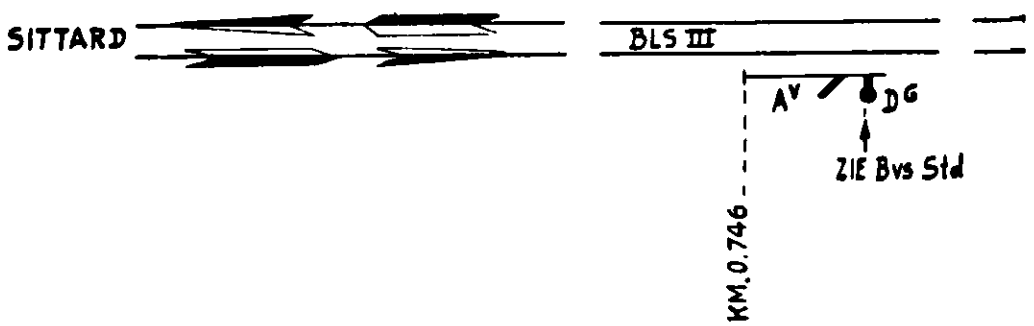
SITTARD
BLS III
AV
DG
ZIE Bvs Std
KM.0.746

30 | 1-1-'56 | A | 11-7-'63 | B

Post T

Storingsmelder

Uit	Storingsmelder werkt niet		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10	ahob 5	km 5.537	Mt – Std
11	ahob 4	km 4472	Mt – Std
12			
13			
14			
15			
In	Geen storing		


AANKONDIGINGSVENSTERTJE


Wiss. 64/65 | Wiss. 66/67 | F_6 | sp.6 post II | B^{V}_{20} 3-5 / 6-16 | B^{V}_{1-2} | sp.7 post II | sp.5 post II | C^{V}_{20} 2-5 / 6-16 | C^{V}_{1} | Trbinnen van Lut of Gln op sp.5 | Trbi van of op sp

1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b

$J_{4,6-15}$ / J^{V} | H^{B} | B_{20} | $B_{1,2}$ | B_{3-5} | B_{6-16} | C_{20} | C_{1} | C_{2-5}


1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9°

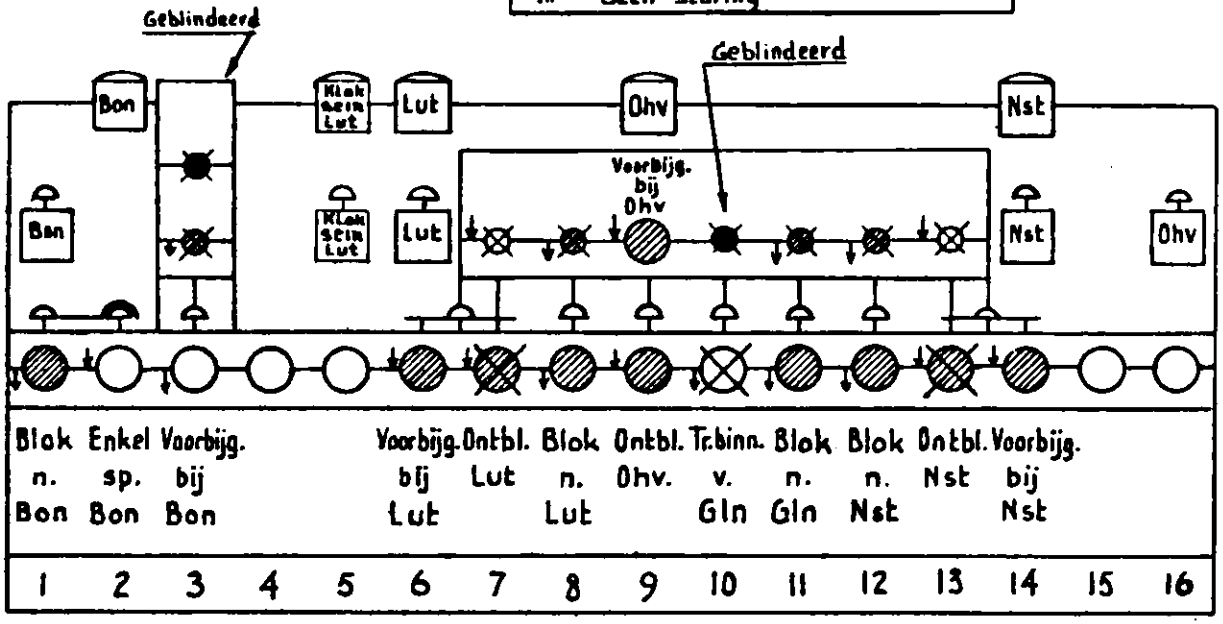


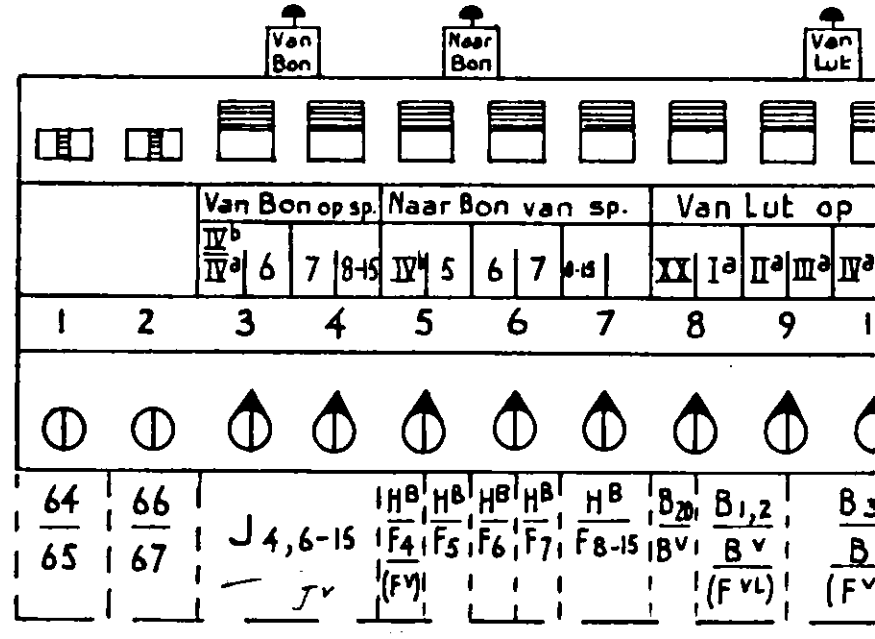


Station SITTARD

Normale stand van de toestellen.

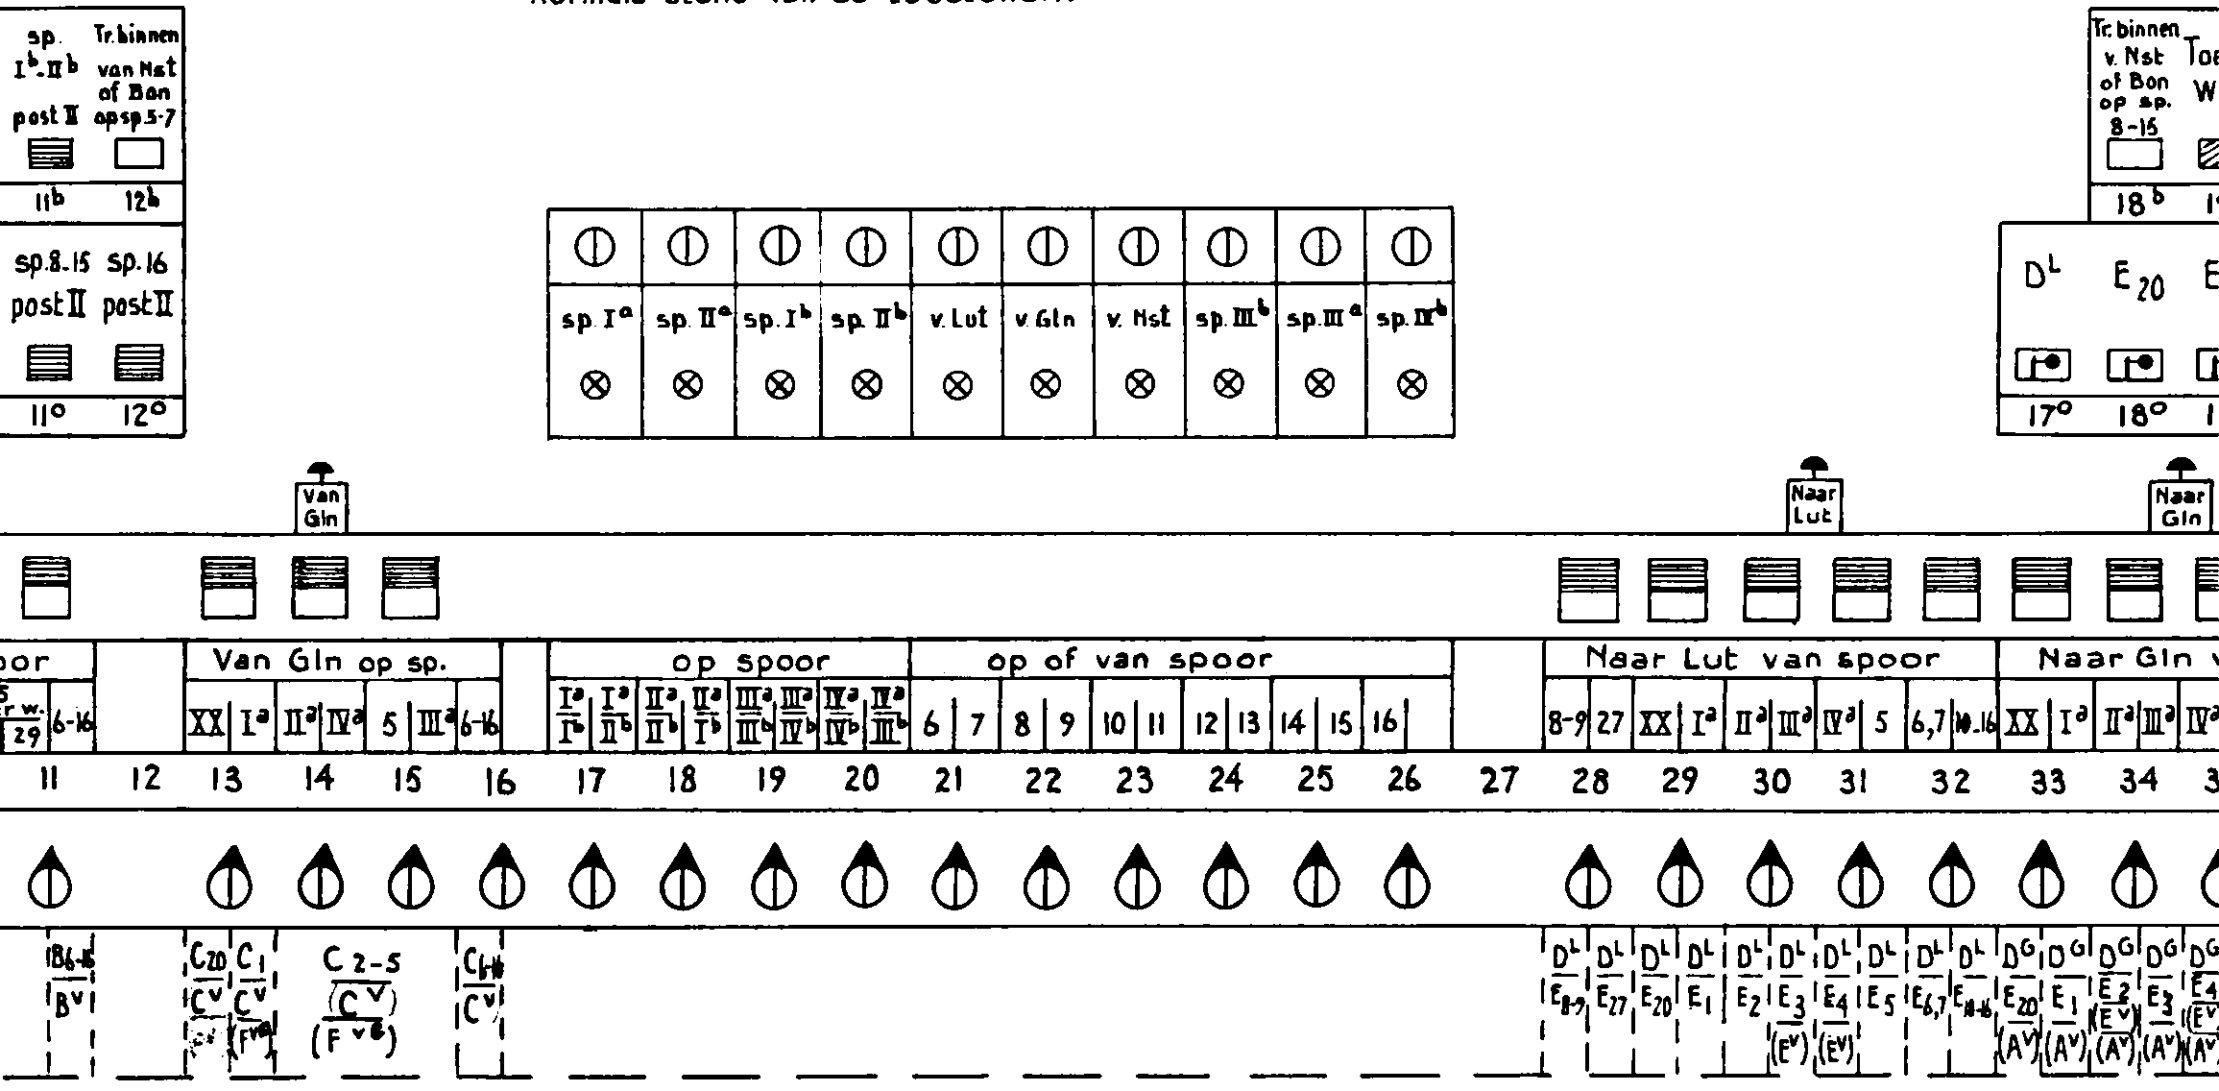

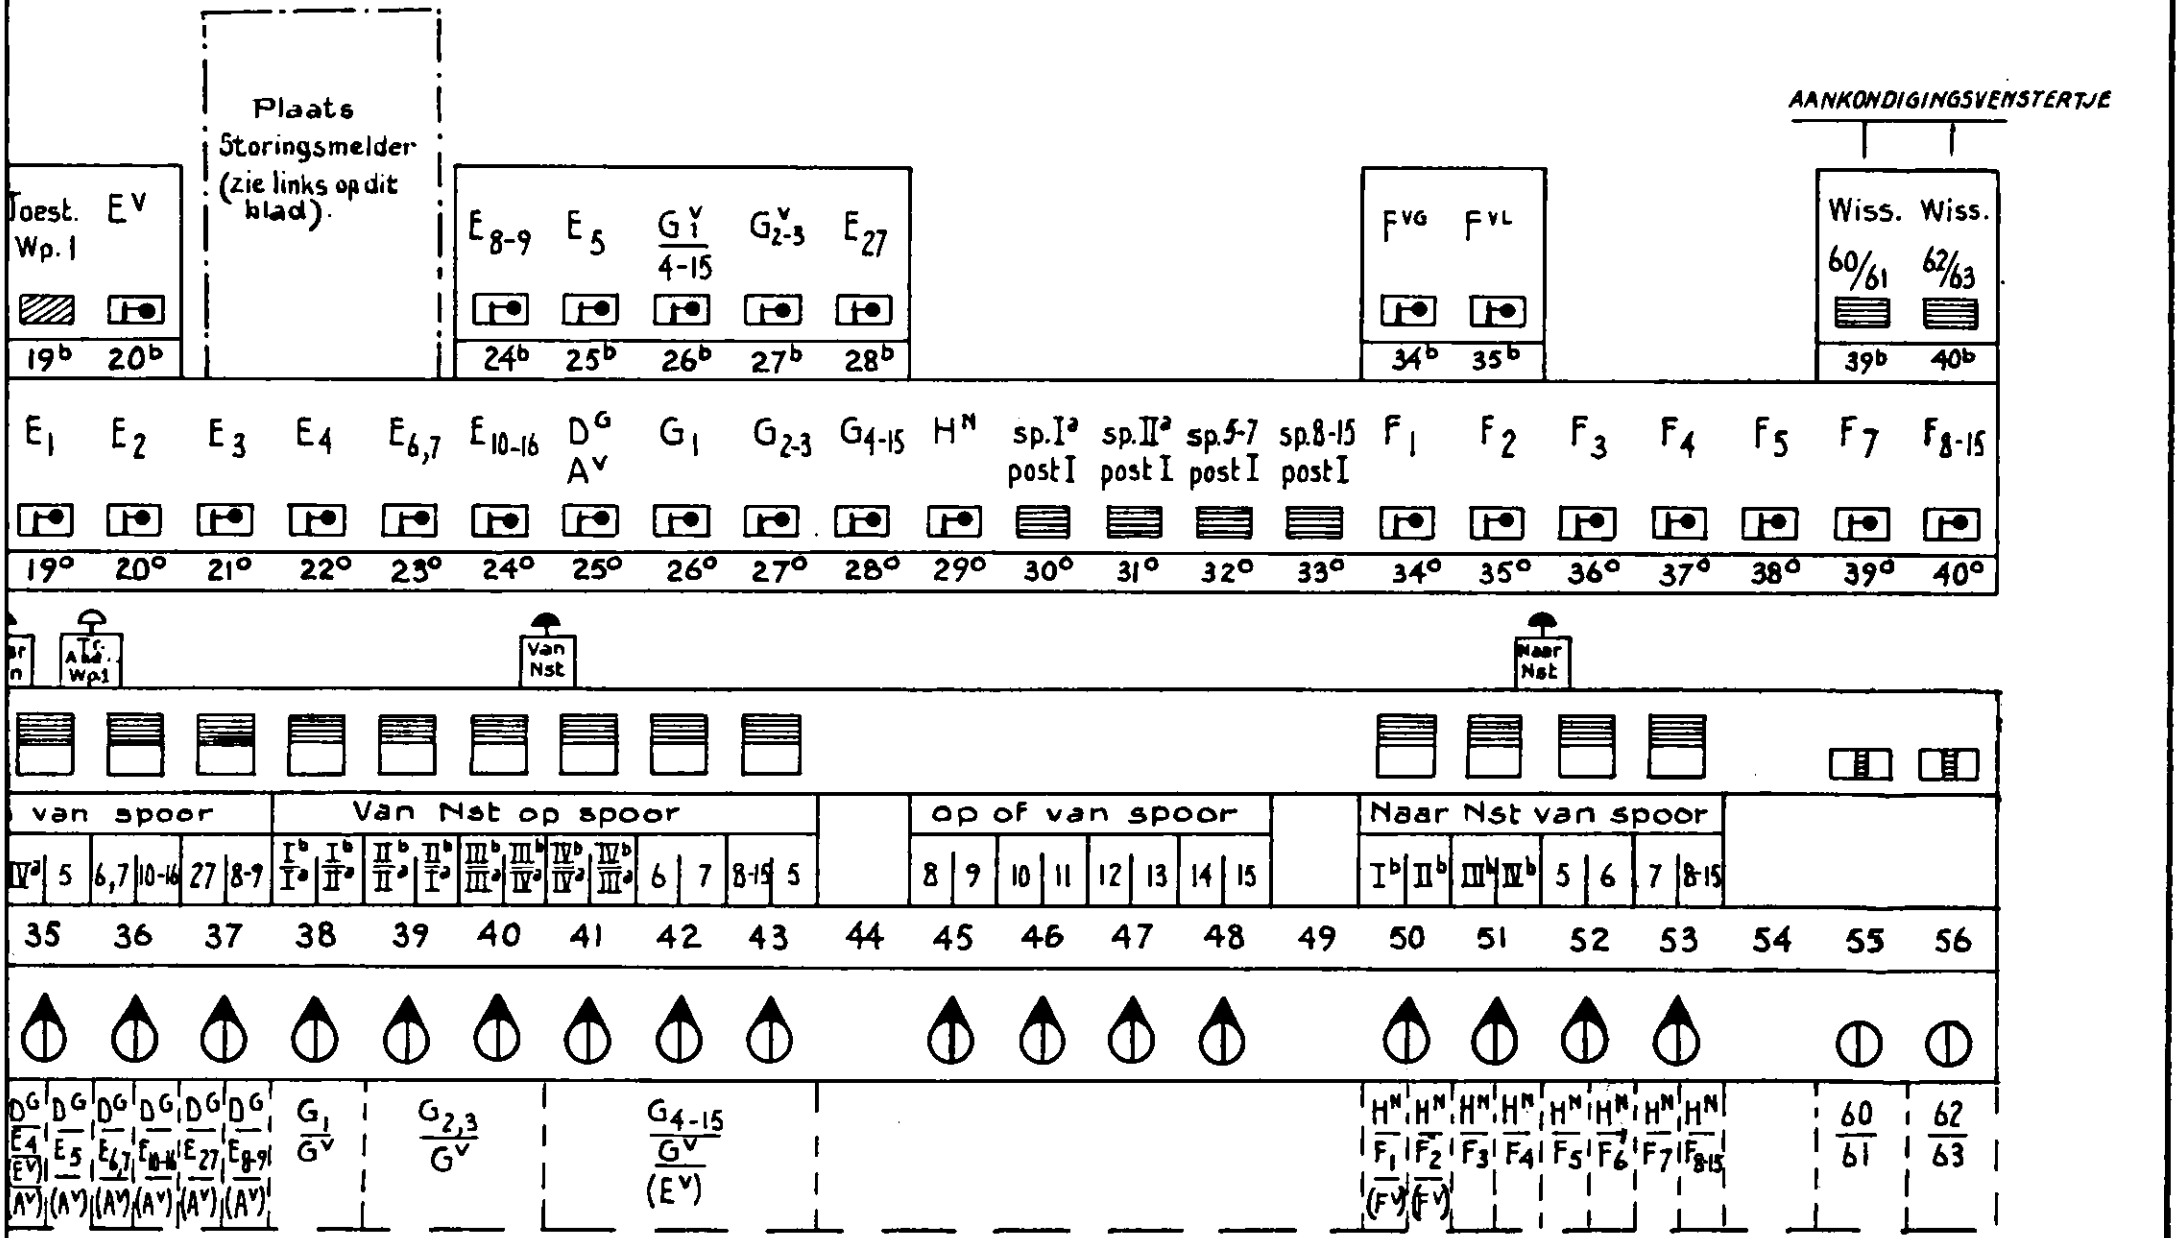
Plaats Storingsmelder (zie links op dit blad).
AANKONDIGINGSVENSTERTJE
Toest. Wp. 1
E V
E 8-9
E 5
G 1 V / 4-15
G 2-3 V
E 27
F VG
F VL
Wiss. 60/61
Wiss. 62/63
19b 20b 24b 25b 26b 27b 28b 34b 35b 39b 40b
E 1 E 2 E 3 E 4 E 6,7 E 10-16 D G A V G 1 G 2-3 G 4-15 H N sp.I a post I sp.II a post I sp.5-7 post I sp.8-15 post I F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 7 F 8-15
19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 30° 31° 32° 33° 34° 35° 36° 37° 38° 39° 40°
Van Nst
Naar Nst
van spoor
Van Nst op spoor
op of van spoor
Naar Nst van spoor
IV a 5 6,7 10-16 27 8-7 I b/I a II b/II a II b/I a III b/III a III b/IV a IV b/III a III b/III a 6 7 8-15 5 8 9 10 11 12 13 14 15 I b II b III N IV b 5 6 7 8-15
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
D G E 4 / E V / A V
D G E 5 / A V
D G E 6,7 / A V
D G E 10-16 / A V
D G E 27 / A V
D G E 8-9 / A V
G 1 / G V
G 2,3 / G V
G 4-15 / G V / E V
H N F 1 / F V
H N F 2 / F V
H N F 3
H N F 4
H N F 5
H N F 6
H N F 7
H N F 8-15
60/61
62/63


Post I

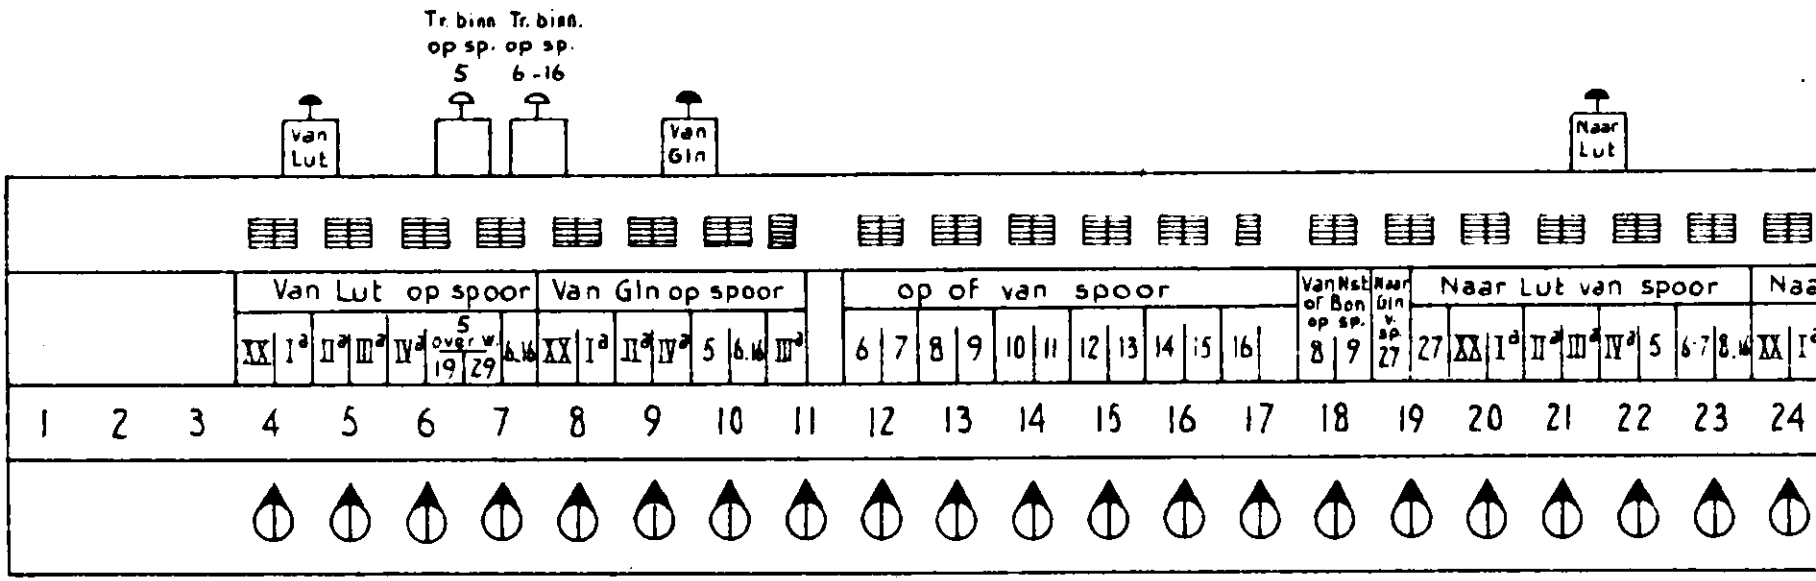


ONDER BERUSTING VAN I IS DE SLEUTEL 3.

Station SITTARD

Normale stand van de toestellen

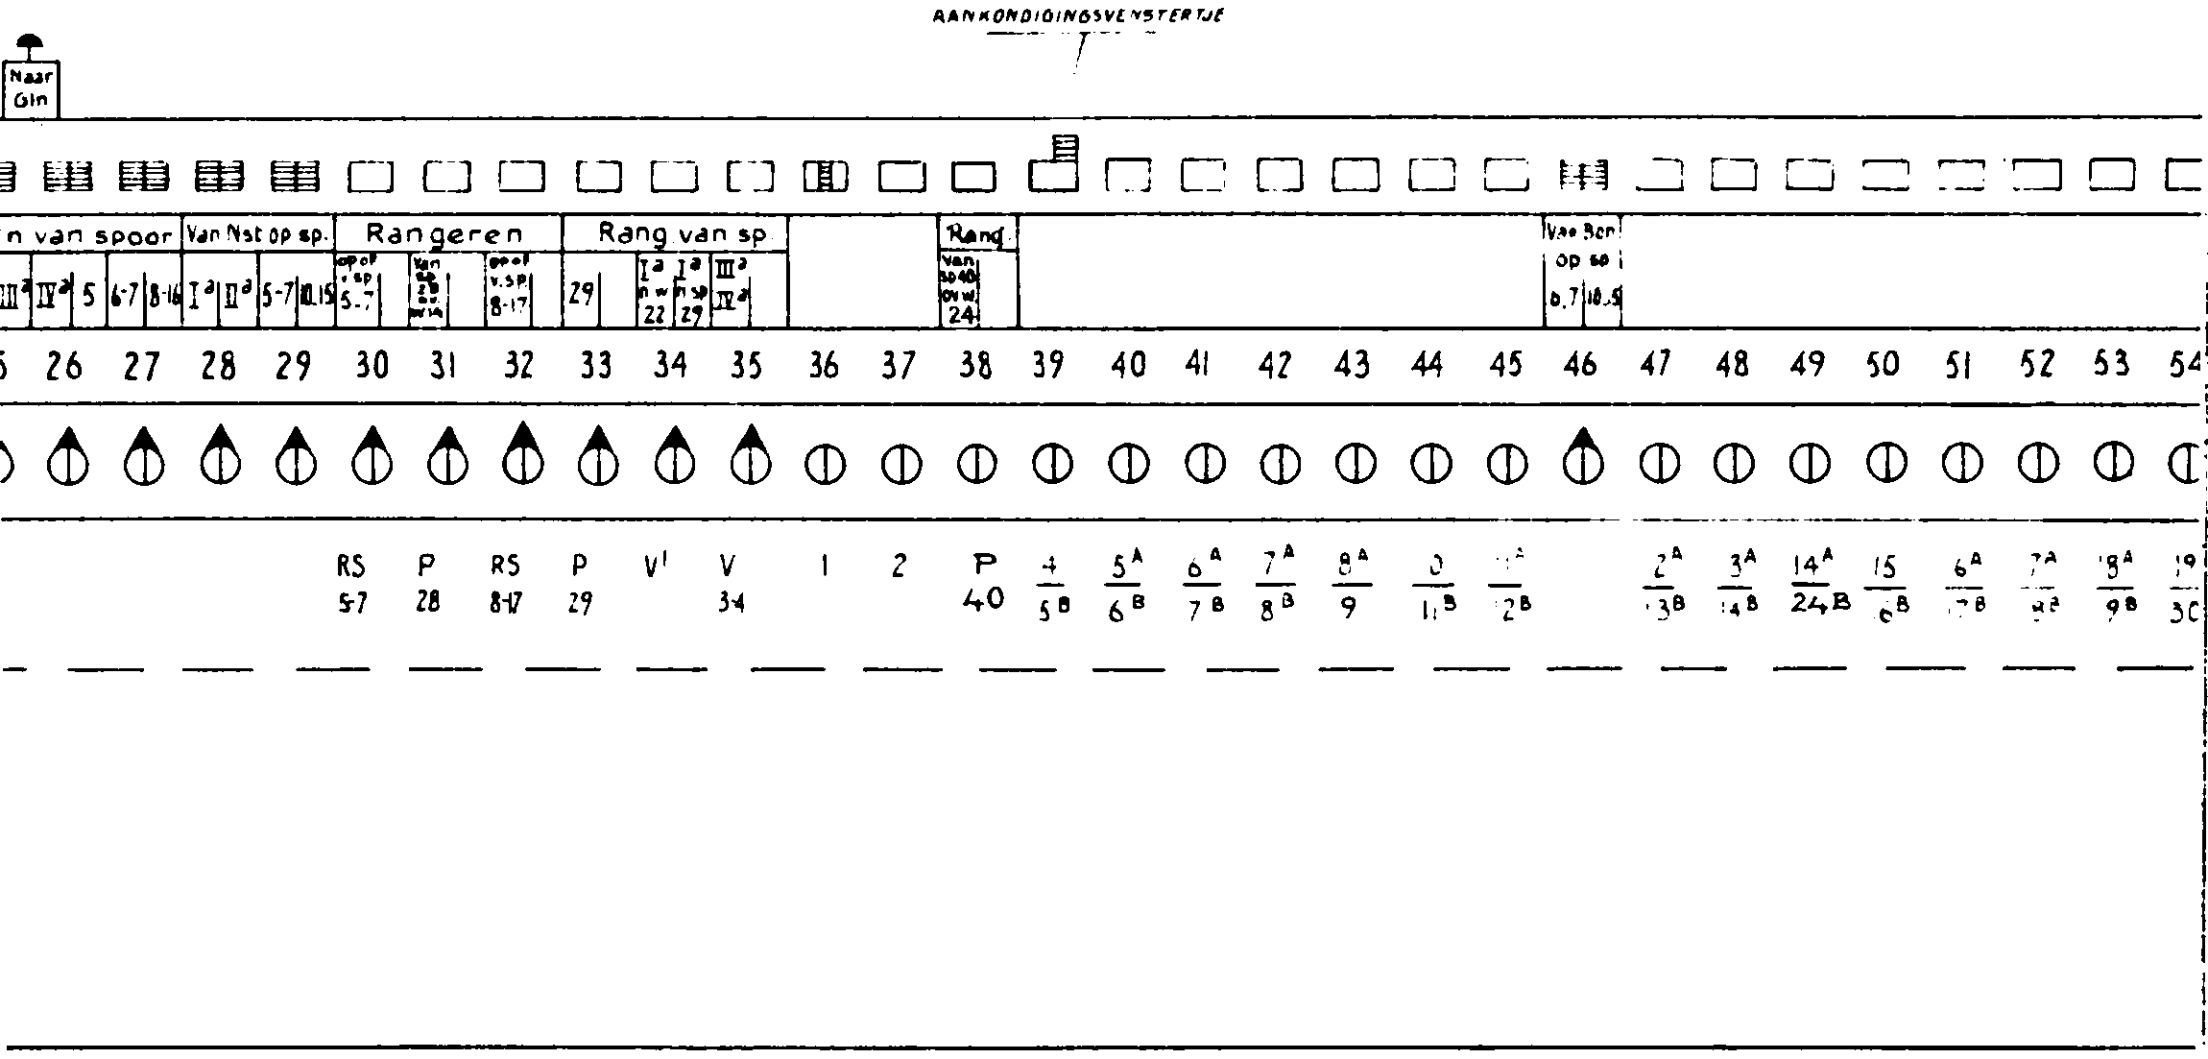

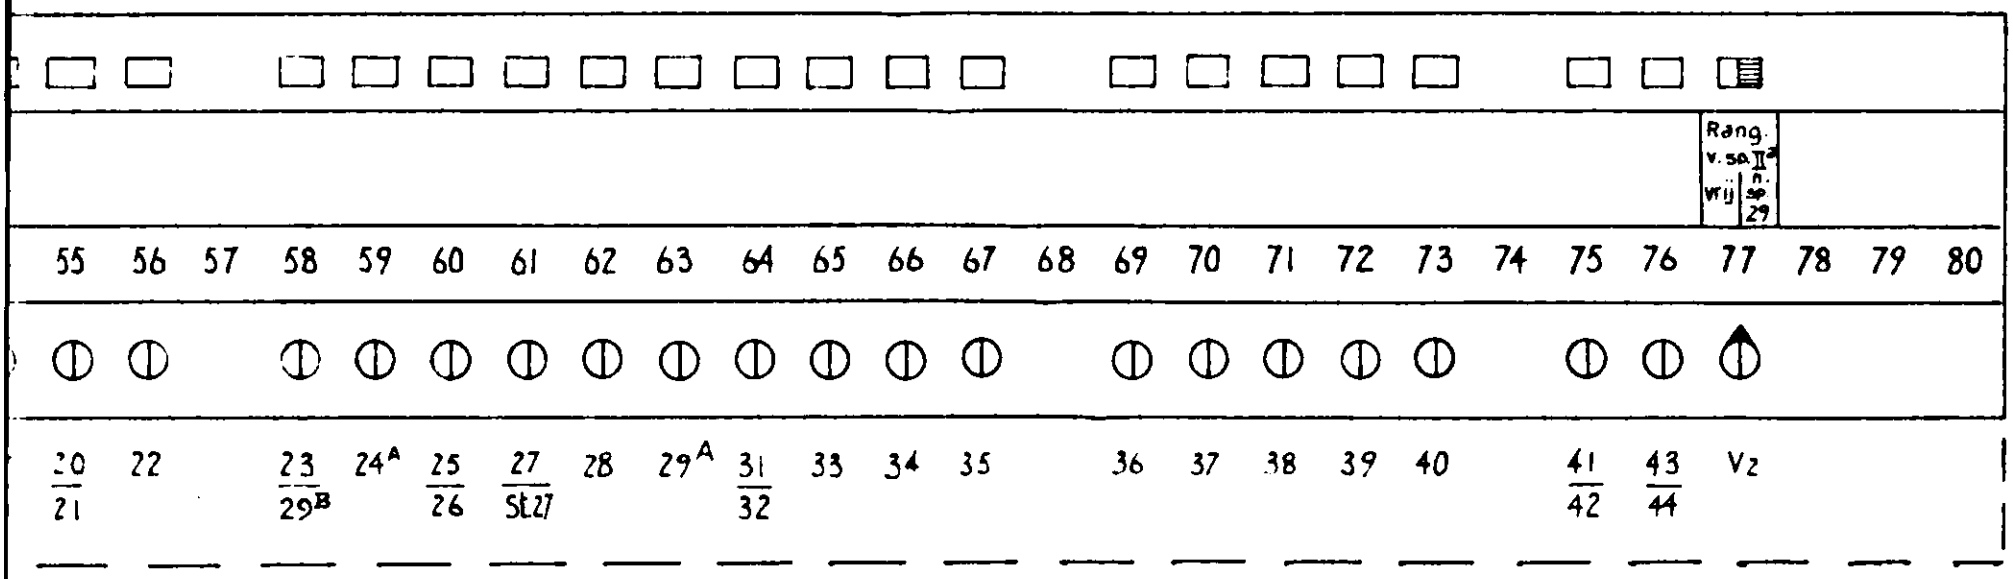

Rang. v. sa II wij
n. sp 29
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
20/21 22 23/29B 24A 25/26 27/St.27 28 29A 31/32 33 34 35 36 37 38 39 40 41/42 43/44 Vz

16° wbl

Post II

Station S


Normale stand

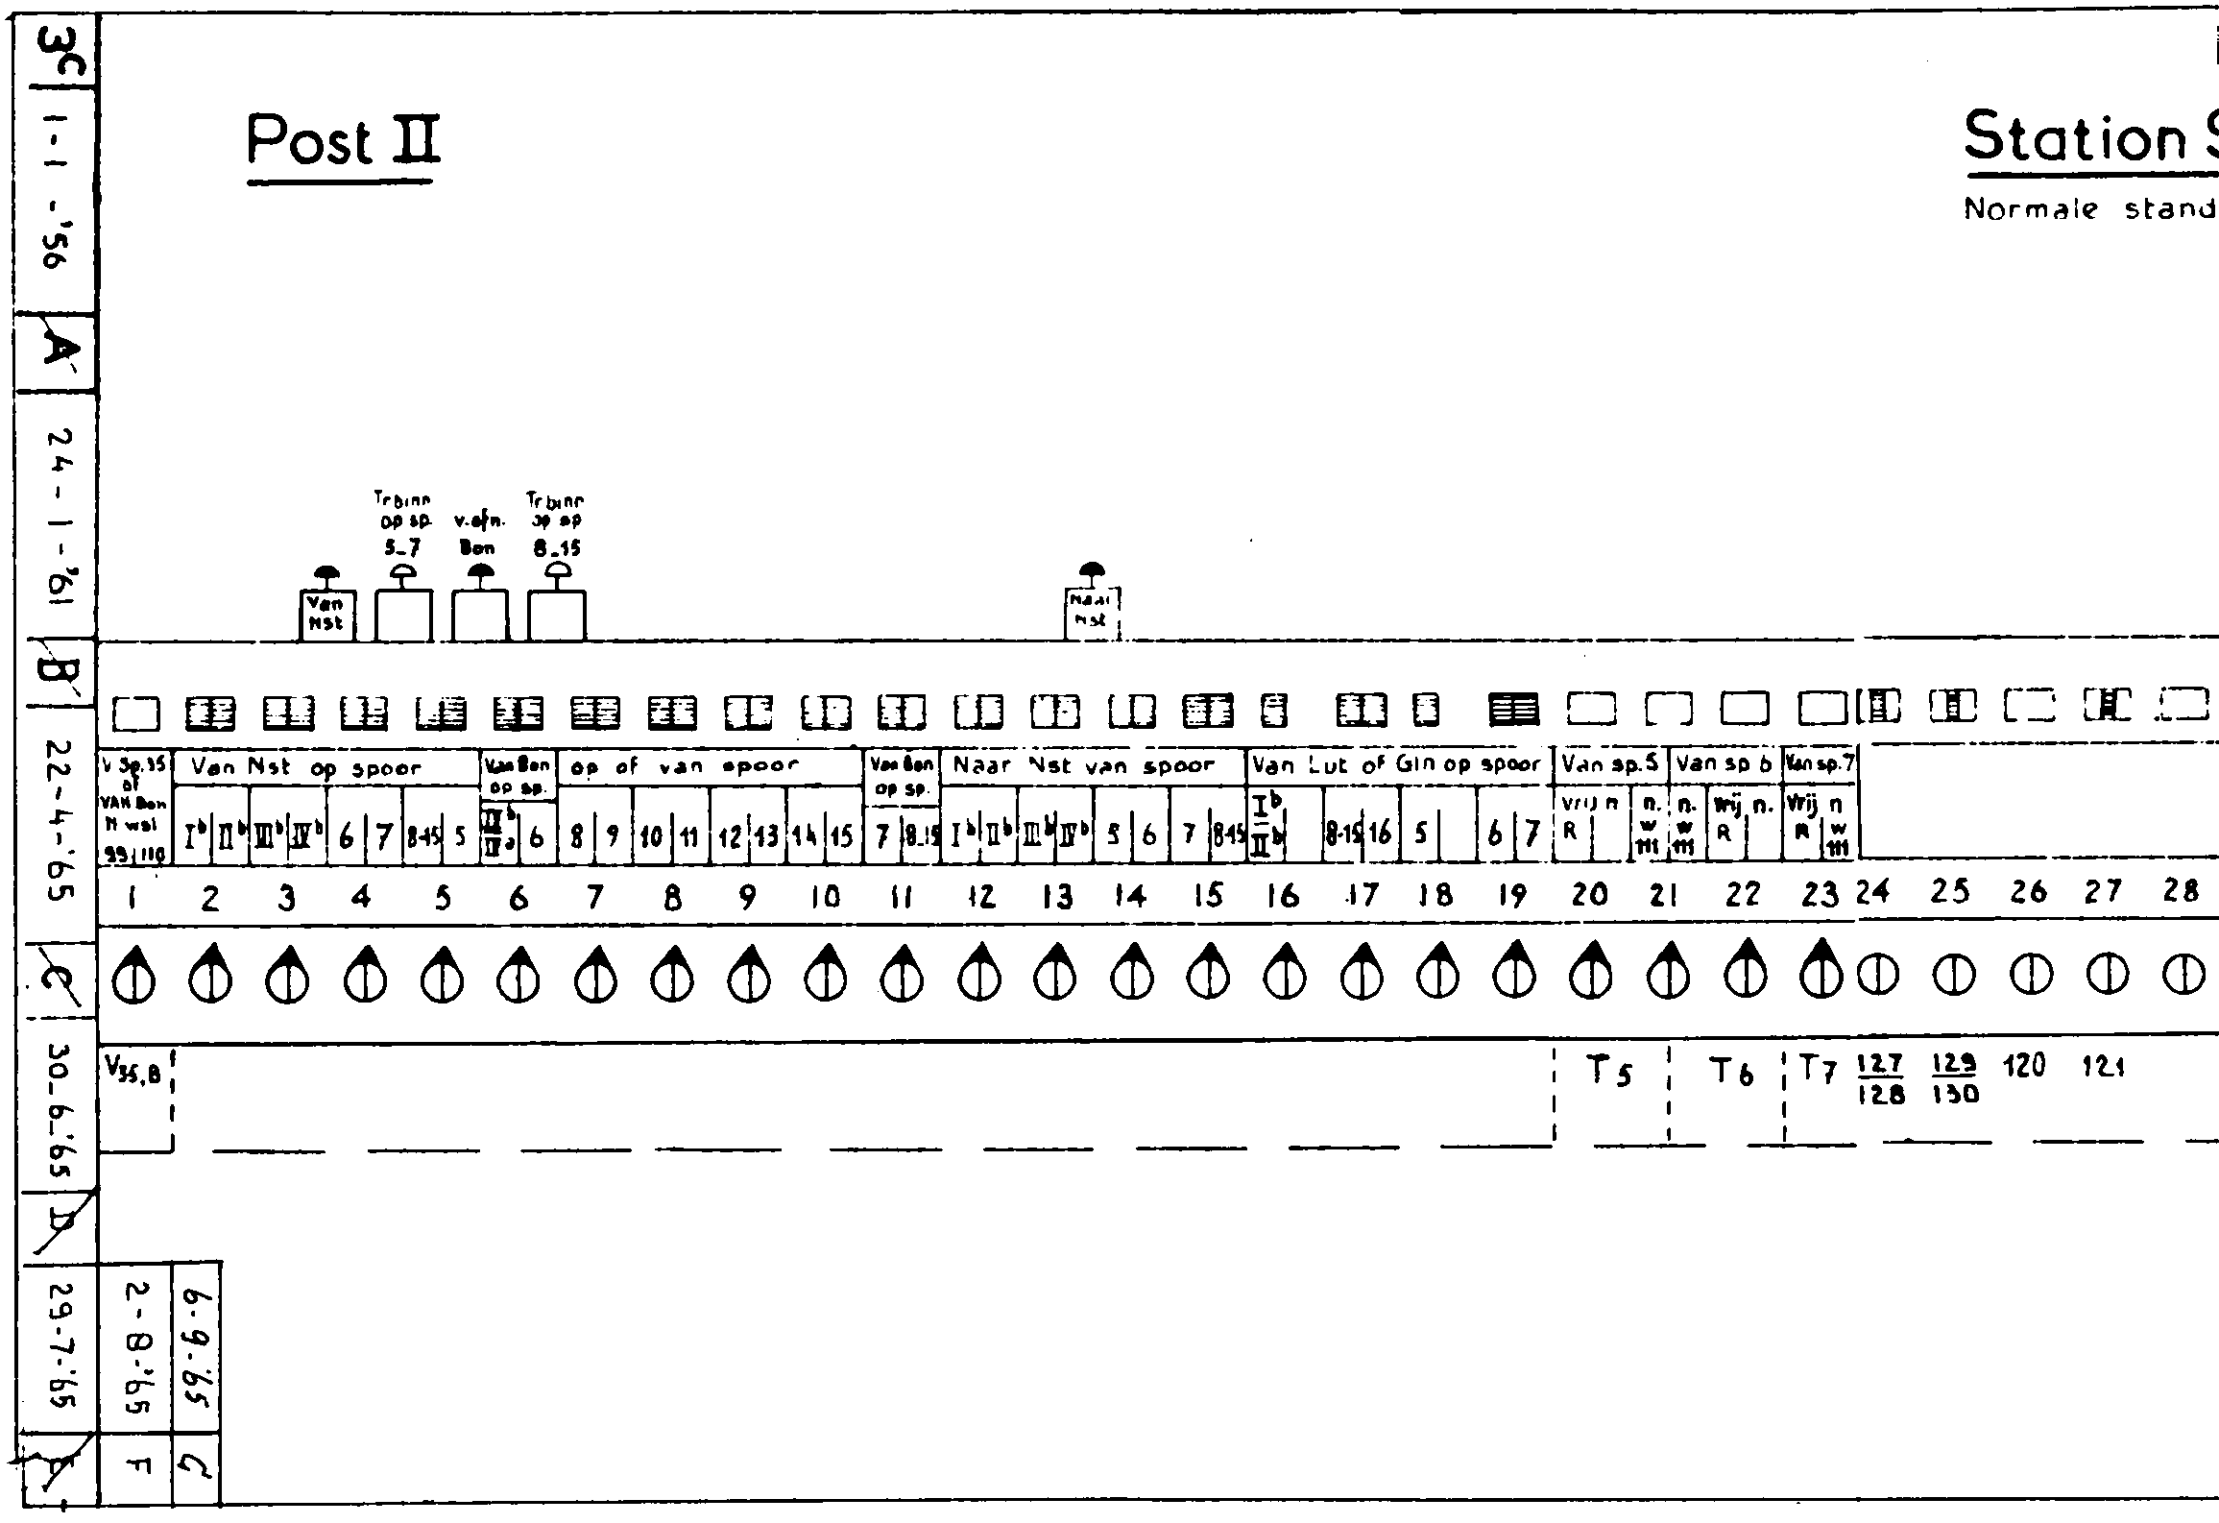

3C		
1-1-'56		
A		
24-1-'61		
B		
22-4-'65		
C		
30-6-'65		
D		
29-7-'65	2-8-'65	6-9-'65
E	F	G


ITTARD

n de toestellen

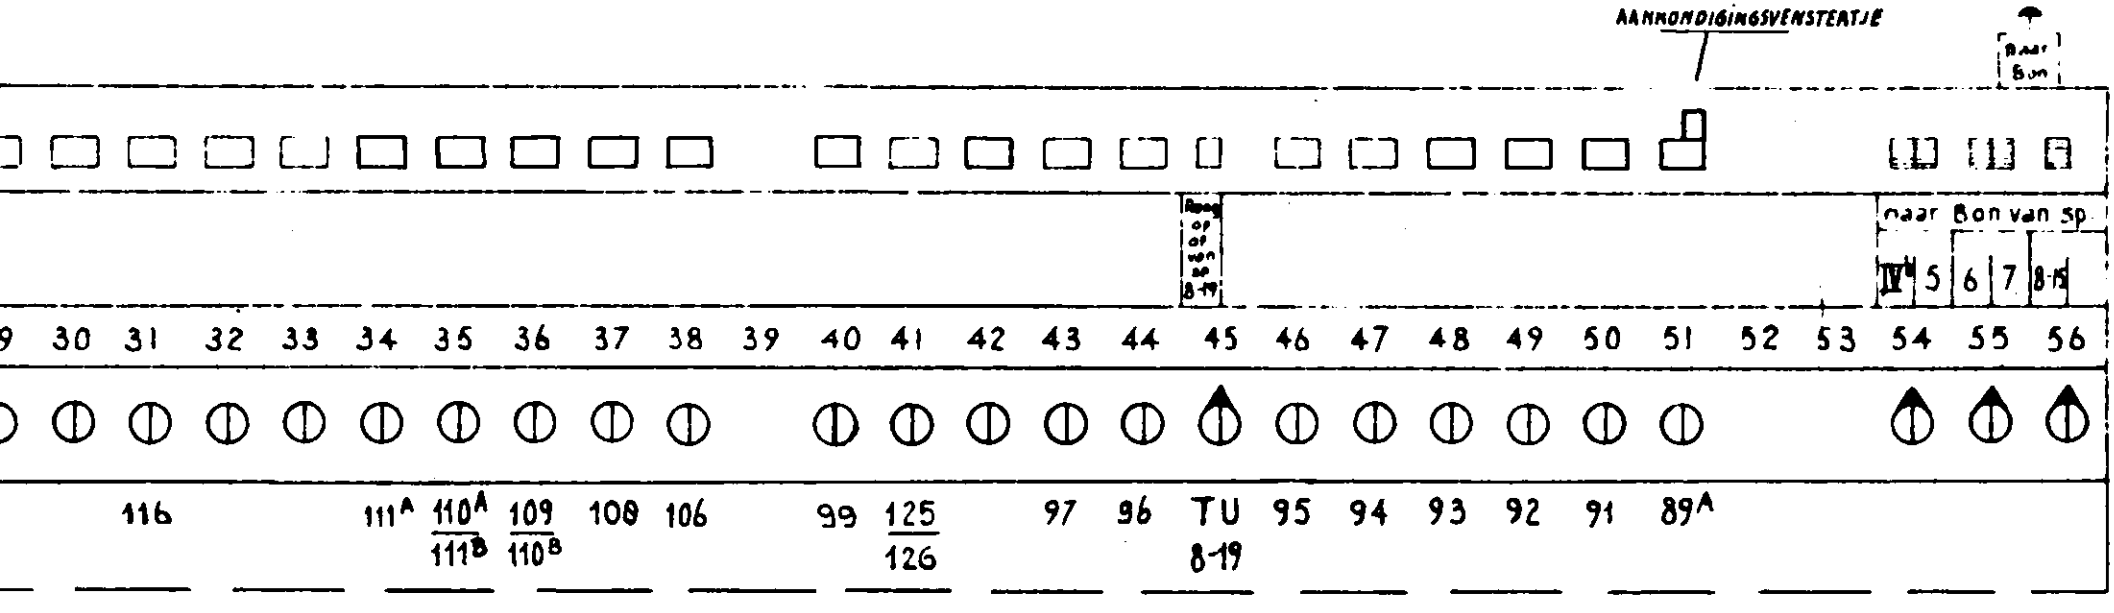

Blp Ophoven

Normale stand van de toestellen

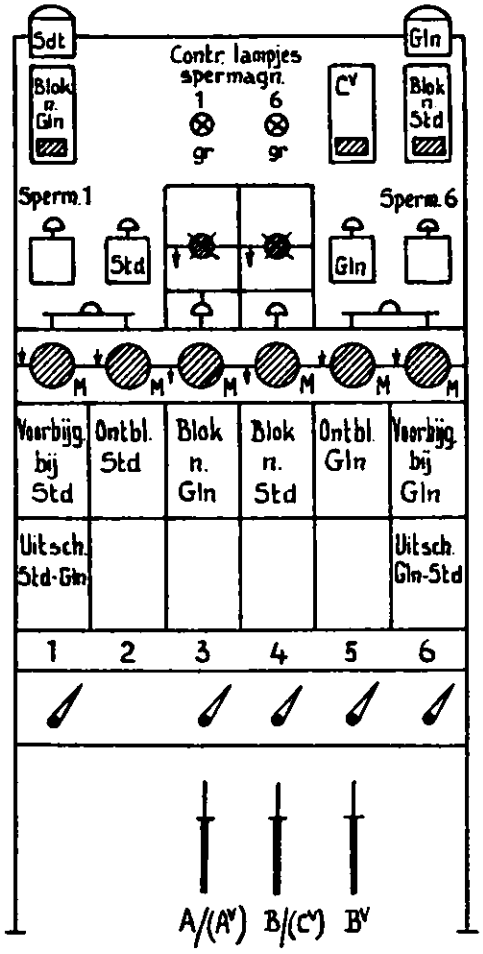

Station Sittard

Van Geleen-Lutterade op de sporen I^a/I^b, I^a/II^b, II^a/II^b, II^a/I^b,

1	T ontvangt wekkersein van Lut		
2	T bedient vensters 6 en 7 (worden wit) en 7^b (wordt rood)		
3	T ontvangt wekkersein van Lut		
	Bij aankomst op spoor	I^a/I^b	I^a/II^b
4	Niet omgelegd mag zijn knop in veld	2,17R, 39^R	17L,50R,39
		1,8L, 9 t/m 11,13R,14, 15,16L,18,19,20,28R,29. 33 t/m 38	
5	T legt knop om in veld	-	2
6	T legt knop om in veld	17L	17R
7	T legt knop 45° om in veld	8R	
8	Wit wordt het venstertje	Sp Ib-IIb post II	
9	Koppelstroomvenster wordt wit in veld	8	
10	T legt knop 90° om in veld	8R	
	Spervenster wordt blauw in veld	8	
	Uit de normale stand komen de seinen (en eventueel $F^{v.L}$)		$B_{1,2}$
	Met voorsein B^v op		
	Wit tonen de venstertjes		$B_{1,2}$ en $B^v_{1,2}$
11	Vrij (rood) wordt venster 6		
12	Eerste as op geisoleerde spoorstaaf voor wissel 1 maakt vrij (wit) venster 7^b		
13	T legt knop 45° terug in veld	8R	
	Vrij (rood) wordt venster 7		
	In de normale stand komen de seinen		$B_{1,2}$ en $B^v_{1,2}$ (en
	tonen de venstertjes		$B_{1,2}$ en $B^v_{1,2}$ (e
	Spervenster wordt wit in veld	ô	
	In geval van weigeren ontzegelt en drukt T de noodknop "van Lut"		
14	T legt knop normaal in veld	8R	
	Koppelstroomvenster wordt blauw in veld	8	
	Blauw wordt het venstertje	Sp Ib-IIb post II	
15	T legt knop normaal in veld	17L	17R
16	T legt normaal knop in veld	-	

III^a/III^b, III^a/IV^b, IV^a/IV^b en IV^a/III^b				Post T		Medew. met:
						Lut
						Lut
						Lut
II^a/II^b	II^a/I^b	III^a/III^b	III^a/IV^b	IV^a/IV^b	IV^a/III^b	
1, 18R	13R, 17L, 18L, 50L	19R, 51L, 56	3L, 5L, 19L, 41L, 51R	20R, 55	20L, 40L, 51L	
2, 8, 9R, 10, 11, 14, 15, 16L, 17R, 19, 20, 28R, 29, 30L, 34, 35, 36, 37R, 38, 39		8, 9L, 10, 11, 14R, 15, 16L, 20, 28R, 29, 30, 34R, 35, 36, 37R, 40, 41R, 55		3L, 8, 9, 10R, 11, 14R, 15, 16L, 19, 28R, 29, 30, 31L, 34R, 35, 36, 37R, 40R, 41, 51R, 56		
-	1	-	56	-	55	
18L	18R	19L	19R	20L	20R	
9L		9R		10L		I(1) II(1)
Sp I^b-II^b post II		-		-		II(3)
9		9		10		I(4)
9L		9R		10L		
9		9		10		
		B_{3-5}				
n eventueel $F^{v.L}$)		B_{3-5} en B^v_w (en eventueel $F^{v.L}$)				
						Lut
						trein
9L		9R		10L		
ventueel F^{vL})		B_{3-5} en B^v (en eventueel $F^{v.L}$)				
eventueel F^{vL})		B_{3-5} en B^v_w (en eventueel $F^{v.L}$)				
9		9		10		
9L		9R		10L		I(5)
9		9		10		II(4)
Sp I^b- II^b post II		-		-		
18L	18R	19L	19R	20L	20R	
-	1	-	56	-	55	

$\frac{1}{2}$ 47e wbl

Station Sittard — **Post T**

Van Geleen-Lutterade op de sporen 5 en XX

					Mededeling met
1	T ontvangt wekkersein van Lut				Lut
2	T bedient vensters 6 en 7(worden wit) en 7b (wordt rood)				Lut
3	T ontvangt wekkersein van Lut				Lut
	Bij aankomst op spoor	5 (ov.wsl 19)	5 (ov.wsl 29)	XX	
4	Niet omgelegd mag zijn knop in veld	5R,8,9,10L, 11,14R,15, 16L,19,20, 28R,29,30, 31,34R,35, 36,37R,43R, 52L	3R,4L,5R,8, 9,10,11R, 15L,16L,21 t/m 26,28 t/m 32,35R, 36,37R,42, 43R,52L	8R,9,10,11, 13,14,15, 16L,17 t/m 20,28R,29, 33 t/m 37	
6	T legt knop 45° om in veld	10R	11L	8L	I(1) II(1)
7	Wit wordt het venstertje	sp 5 post II		-	II(3)
8	Koppelstroomvenster wordt wit in veld	10	11	8	I(4)
9	T legt knop 90° om in veld	10R	11L	8L	
	Spervenster wordt blauw in veld	10	11	8	
	Uit de normale stand komen de seinen	B_{3-5}		B_{20}	
	Met voorsein B^V op K				
	Wit tonen de venstertjes	B_{3-5} en B_w^V		B_{20} en B_w^V	
10	Vrij (rood) wordt venster 6				Lut
11	Eerste as op geïsoleerde spoorstaaf voor wissel 1 maakt vrij (wit) venster 7b				trein
12	Rood wordt het venstertje	„Tr binnen v. Lut of Gln op sp5"		-	I(5)
13	T legt knop 45° terug in veld	10R	11L	8L	
	Vrij (rood) wordt venster 7				
	In de normale stand komen de seinen	B_{3-5} en B^V		B_{20} en B^V	
	Wit tonen de venstertjes	B_{3-5} en	B_w^V	B_{20} en B_w^V	
	Spervenster wordt wit in veld	10	11	8	
	In geval van weigeren ontzegelt en drukt T de noodknop "van Lut"				
14	T legt knop normaal in veld	10R	11L	8L	I(6)
	Koppelstroomvenster wordt blauw in veld	10	11	8	II(4)
	Blauw wordt het venstertje	sp 5 post II		-	
	Wit wordt het venstertje	„Tr binnen v. Lut of Gln op sp5"		-	

Station Sittard

Van Geleen-Lutterade op de sporen 6-16

1	T ontvangt wekkersein van Lut			
2	T bedient venstars 6 en 7(worden wit) en 7^b (wordt rood)			
3	T ontvangt wekkersein van Lut			
	Bij aankomst op spoor	6	7	8
4	Niet omgelegd mag zijn knop in veld	21R	21L	22R
		3R,4L,22 t/m 26,42,43R		4R,21,23 43
				8,9,10,11L,
5	T legt knop om in veld	21L	21R	22L
6	T legt knop 45° om in veld 11R			
7	wit wordt het venstertje	sp.6 Post II	sp7 post II	
8	koppelstroomvenster wordt wit in veld 11			
9	T legt knop 90° om in veld 11R			
	spervenster wordt blauw in veld 11			
	uit de normale stand komt sein B_{6-16} met voorsein B^V op			
	wit tonen de venstertjes B_{6-16} en B^V_{vl}			
10	Vrij(rood) wordt venster 6			
11	Eerste as op geisoleerde spoorstaaf vóór wissel 1 maakt vrij(wit)venster 7			
12	Rood wordt het venstertje "Tr.binnen v.Lut of Gln op sp.6-16"			
13	T legt knop 45° terug in veld 11R			
	Vrij(rood) wordt venster 7			
	In de normale stand komen de seinen B_{6-16} en B^V			
	tonen de venstertjes B_{6-16} en B^V_W			
	spervenster wordt wit in veld 11			
	In geval van weigeren ontzegelt en drukt I de noodknop "van Lut"			
14	T legt knop normaal in veld 11			
	koppelstroomvenster wordt blauw in veld 11			
	blauw wordt het venstertje	sp.6 post II	sp7 post II	
	wit wordt het venstertje "Tr binnen v.Lut of Gln op sp.6-16"			
15	T legt knop normaal in veld	21L	21R	22L

Post T								Medewerking met:
								Lut
								Lut
								Lut
9	10	11	12	13	14	15	16	
22L	23R	23L	24R	24L	25R	25L	21 t/m	
t/m 26	21,22,24 t/m 26		21,22,23,25,26		21 t/m 24,26		25	
5I,28 t/m 32,36,37R,53R								
22R	23L	23R	24L	24R	25L	25R	26	I(1)
								I(2) II(1)
sp 8-15 post II							sp.16 post II	II(3)
								I(6)
								Lut
								train
								I(7)
								I(8) II(4)
sp 8-15 post II							sp.16 post II	
22R	23L	23R	24L	24R	25L	25R	26	

Station Sittard

Van Geleen Oost op de sporen I^a/I^b, I^a/II^b, II^a/II^b, II^a/I^b, III^a/III^b, III^a/IV^b, IV^a/IV^b, IV

1	T ontvangt wekkersein van Ohv		
2	T bedient venstera 9 en 9^b(worden wit)		
3	T ontvangt wekkersein van Ohv		
	Bij aankomst op spoor	I^a/I^b	I^a/II^b
4	Niet omgelegd mag zijn knop in veld	2,17R	9L,17L,18L 39L,50R
		1,8,13L,14,15,16L, 18R,28R,29,33,37L 38,39R	
6	T legt knop om in veld	-	2
7	T legt knop om in veld	17L	17R
8	T legt knop 45° om in veld	13R	
9	Wit wordt het venstertje	sp.I^b-II^a post II	
10	Koppelstroomvenster wordt wit in veld	13	
11	T legt knop 90° om in veld	13R	
	spervenster wordt blauw in veld	13	
	Uit de normale stand komen de seinen	C_1	
	Met voorsein C^v eventueel op	F^v	
	Eventueel met voorsein $F^{v.G}$		
	Wit worden de venstertjes	C_1(en ev.$F^{v.G}$)	
12	Vrij(rood) wordt venster 9^b		
13	Laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voor wissel 10 maakt vrij(rood) venster 10		
14	Rood wordt het venstertje "Tr binnen v.Lut of Gln op sp	-	-
15	T legt knop 45° terug in veld	13R	
	In de normale stand komen de seinen	C_1	
	eventueel met voorsein $F^{v.G}$		
	Γ tonen de venstertjes	C_1(en ev.$F^{v.G}$)	
	spervenster wordt wit in veld	13	
	In geval van weigeren drukt T de noodknop "van Gln"		
16	T legt knop normaal in veld	13R	
	Koppelstroomvenster wordt blauw in veld	13	
	wit wordt het venstertje "Tr.binnen v.Lut of Gln op sp.	-	-
	Blauw wordt het venstertje	sp.I^b-II^b post II	
17	T legt knop normaal in veld	17L	17R
18	T legt knop normaal in veld	-	2
19	T bedient venster 10(wordt wit) met draaien van de inductorkruk		
	Vrij(rood) wordt venster 9		

7	1-12-'56	A	2-2-'59	B	24-1-'61	C	22-4-'65	D			

/m^b, 5 en XX						Post T		Medewerking met:
								Obv
								Obv
								Obv
II^a/II^b	II^a/I^b	III^a/III^b	III^a/IV^b	IV^a/IV^b	IV^a/II^b	5	XX	
1,18R	18L,50L	19R,51L,56	3L,5L,19L 41L,51R	20R,55	20L,40L 51L	,3L,5,8,9, 10,11L,13	8L,13R, 14,15, 16L,28R 29L,33L 37L	
2,8,9L,13,14R,15 16L,17,23R,29,30L 33,34L,37L,38,39		3,9,10,13,14,15L, 16L,17,18,20,28R, 29,30,33,34,35,37L 40,41R,55		3L,8,9,10,13,14L, 15,16L,17,18,19, 28R,29,30,31L, 33,34,35,37L, 40R,41,51R,56		14,15R,16L 17 t/m 20, 28R,29,30 31,33,34 35,37L,41 43R,52L		
-	1	-	56	-	55	-	-	
18L	18R	19L	19R	20L	20R	-	-	
4L		15R		14R		15L	13L	I(1) II(1)
		-		-		sp.5 post II	-	II(3)
14		15		14		15	13	I(4)
14L		15R		14R		15L	13L	
14		15		14		15	13	
C_{2-5}							C_{20}	
C_{2-5} en eventueel $F^{v.G}$)							C_{20}	
								Obv
								Trein
-	-	-	-	-	-	5"	-	I(5)
14L		15R		14R		15L	13L	
C_{2-5}							C_{20}	
C^v_{2-5} en eventueel $F^{v.G}$)							C_{20}	
14		15		14		15	13	
14L		15R		14R		15L	13L	I(6) II(4)
14		15		14		15	13	
-	-	-	-	-	-	5h	-	
		-		-		sp 5 post II	-	
18L	18R	19L	19R	20L	20R	-	-	
-	1	-	56	-	55	-	-	
								Herwbl

Station Sittard

Van Geleen Oost op de sporen 6-16

1	T ontvangt wekkersein van Ohv				
2	T bedient venster 9 en 9b (worden wit)				
3	T ontvangt wekkersein van Ohv				
	Bij aankomst op spoor	6	7	8	
4	Niet omgelegd mag zijn knop in veld	21R	21L	22R	
		3R,4L,22 t/m 26,42,43R		4R,21,23 t/m 43L	
				8 t/m 14	
5	T legt knop om in veld	21L	21R	22L	
6	T legt knop 45° om in veld 16L				
7	Wit wordt het venstertje	sp.6 post II	sp.7 post II		
8	Koppelstroomvenster wordt wit in veld 16				
9	T legt knop 90° om in veld 16L				
	Spervenster wordt blauw in veld 16				
	Uit de normale stand komt sein C5-16 met voorsein CV eventueel op K				
	Wit toont het venstertje C6-16				
10	Vrij(rood) wordt venster 9°				
11	Laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voor wissel 10 maakt vrij(rood)				
12	Rood wordt het venstertje "Tr.binnen van Lut of Cln op sp. 6-16"				
13	T legt knop 45° terug in veld 16L				
	In de normale stand komen de seinen C6-16				
	Toont het venstertje C6-16				
	Spervenster wordt wit in veld 16				
	In geval van weigeren drukt T de noodknop "van Cln"				
14	T legt knop normaal in veld 16L				
	Koppelstroomvenster wordt blauw in veld 16				
	Wit wordt het venstertje "Tr.binnen v.Lut of Cln op sp.6-16"				
	Blauw wordt het venstertje	sp.6 post II	sp.7 post II		
15	T legt knop normaal in veld	21L	21R	22L	
16	T bedient venster 10(wordt wit) met draaien van de inductorkruk				
	Vrij(rood) wordt venster 9				

								Post T	Medewerking met:
									Ohv
									Ohv
									Ohv
9	10	11	12	13	14	15	16		
22L	23R	23L	24R	24L	25R	25L	21 t/m 25		
26,	21,22,24,25,26		21,22,23,25,26		21 t/m 24,26				
13,14,15,17 t/m 20, 28 t/m 37, 53R									
22R	23L	23R	24L	24R	25L	25R	26		I(1)
									I(2) II(1)
sp.8-15 post II							sp.16 post II		II (3)
									I (6)
									Ohv
enster 10									Trein
									I(7)
									I(8) II(4)
sp.8-15 post II							sp.16 post II		
22R	23L	23R	24L	24R	25L	25R	26		

Station Sittard

Naar Geleen=Lutterade van de sporen I^a-5, XX en 27

1	T wekt Lut
2	Vrij(wit) wordt venster 8
	Bij ver trek van spoor
3	Niet omgelegd mag zijn knop in veld
4	T legt knop 45° om in veld
5	Koppelstroomvenster wordt wit in veld
6	T legt knop 90° om in veld
	Spervenster wordt blauw in veld
	Uit de normale stand komen de seinen D^L en
	wit tonen de venstertjes D^L en
7	T wekt Lut
8	Eerste as op geïsoleerde spoorstaaf voorbij sein D^L
	Koppelstroomvenster wordt blauw in veld
	In de normale stand komen de seinen D^L en
	T° tonen de venstertjes D^L en
9	Laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voorbij sein D^L
	Vrij(wit) wordt venster 8^b
10	T legt knop 45° terug in veld
	Spervenster wordt wit in veld
	In geval van weigeren ontzegelt en drukt T de noodknop "naar Lut"
11	T legt knop normaal in veld
12	T bedient vensters 8 en 8^b(worden rood)

Post T

								Mede-werking met:
								Lut
								Lut
	Ia	IIa	IIIa	IVa	5	XX	27	
	8,9,13R, 17,29L,30 33,37,38L 39R	9,29,30R 37R,38R, 39L	9R,15,19 30L,31, 34R,41R	15L,30, 31R,40R	3R,4L,10R 11,15L, 16L,21 t/m 26,28,29,	28,29R	28L,29	
	10,11,14,15,16L,18 t/m 26,28,31,32,34 35,36		10,11,14R,16L,20 t/m 26,28,29,32,35, 36,37R		30,31L,32 35R,36,37R 42,43R	8 t/m 11,13,14,15, 16L,17 t/m 26,30 t/m 37		
	29R	30L	30R	31L	31R	29L	28R	I(1)
	29	30	30	31	31	29	28	I(4)
	29R	30L	30R	31L	31R	29L	28R	
	29	30	30	31	31	29	28	
	E_1	E_2	E_3(en ev. E^v)	E_4(en ev. E^v)	E_5	E_{20}	E_{27}	
	E_1	E_2	E_3(en ev. E^v)	E_4(en ev. E^v)	E_5	E_{20}	E_{27}	
								Lut
								Trein
	29	30	30	31	31	29	28	
	E_1	E_2	E_3(en ev. E^v)	E_4(en ev. E^v)	E_5	E_{20}	E_{27}	
	E_1	E_2	E_3(en ev. E^v)	E_4(en ev. E^v)	E_5	E_{20}	E_{27}	
								trein
	29R	30L	30R	31L	31R	29L	28R	
	29	30	30	31	31	29	28	
	29R	30L	30R	31L	31R	29L	28R	I(5)
								Lut

Station Sittard

Naar Geleen=Lutterade van de sporen 6-16

1	T wekt Lut			
2	Vrij(wit) wordt venster 8			
	Bij vertrek van spoor	6	7	8
3	Niet omgelegd mag zijn knop in veld	21R	21L	22R
		3R,4L,11,16L,22 t/m 26,28 t/m 31,32R,36 37R,42,43R		4R,11,16L,21, 28R, 29 t/m 37R,43L
4	T legt knop om in veld	21L	21R	22L
5	T legt knop 45° om in veld	32L		28L
6	Koppelstroomvenster wordt wit in veld	32		28
7	T legt knop 90° om in veld	32L		28L
	Spervenster wordt blauw in veld	32		28
	Uit de normale stand komen de seinen D^L en	$E_{6,7}$		$E_{8,9}$
	Wit tonen de venstertjes D^L en	$E_{6,7}$		$E_{8,9}$
8	T wekt Lut			
9	Eerste as op geïsoleerde spoorstaaf voorbij sein D^L			
	Koppelstroomvenster wordt blauw in veld	32		28
	In de normale stand komen de seinen D^L en	$E_{6,7}$		E_{8-9}
	T tonen de venstertjes D^L en	$E_{6,7}$		$E_{8,9}$
10	Laatste a.. over geïsoleerde spoorstaaf voorbij sein D^L			
	Vrij(wit) wordt venster 8^b			
11	T legt knop 45° terug in veld	32L		28L
	Spervenster wordt wit in veld	32		28
	In geval van weigeren ontzegelt en drukt T de noodknop "naar Lut"			
12	T legt knop normaal in veld	32L		28L
13	T legt knop normaal in veld	21L	21R	22L
14	T bedient vensters 8 en 8^b(worden rood)			

								Post T	Mede-werking met:
									Lut
									Lut
	10	11	12	13	14	15	16		
2L	23R,24,25 26	23L,24,25 26	23,24R,25 26	23,24L,25 26	23,24,25R 26	23,24,25L 26	23,24,25		
3 t/m 26 2,36,	11,16L,21,22,28 t/m 31,32L,36,37R								
2R	23L	23R	24L	24R	25L	25R	26		I(1)
	32R								I(2)
	32								I(6)
	32R								
	32								
	E_{10-16}								
	E_{10-16}								
									Lut
									trein
	32								
	E_{10-16}								
	E_{10-16}								
									trein
	32R								
	32								
	32R								I(7)
2R	23L	23R	24L	24R	25L	25R	26		
									Lut

Station Sittard

naar Geleen Oost van de sporen I^a-5, XX en 27

1	T wekt Ohv
2	Vrij(wit) wordt venster 11
	Bij vertrek van spoor
3	Niet omgelegd mag zijn knop in veld
4	T legt knop 45° om in veld
5	Koppelstroomvenster wordt wit in veld
6	T legt knop 90° om in veld
	Spervenster wordt blauw in veld
	Uit de normale stand komen de seinen D^G en
	Eventueel met voorsein A^V en
	Wit tonen de venstertjes D^G/A^V en
7	T wekt Ohv
8	Eerste as op geïsoleerde spoorstaaf voorbij sein D^G
	Koppelstroomvenster wordt blauw in veld
	In de normale stand komen de seinen D^G en
	Eventueel met voorseinarm A^V en
	tonen de venstertjes D^G/A^V en
9	Laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voorbij sein D^G
	Vrij(wit) wordt venster 11^b
10	T legt knop 45° terug in veld
	Spervenster wordt wit in veld
	In geval van weigeren ontzegelt en drukt T de noodknop"naar Gln"
11	T legt knop normaal in veld
12	T bedient vensters 11 en 11^b(worden rood)

								Post T	Mede-werking met:
									Ohv
									Ohv
	I^a	II^a	III^a	IV^a	5	XX	27		
	13R, 17, 33L, 34, 38L, 39R	9L, 18, 30L 33, 34R, 38R	34L, 35, 40L, 41R	20, 31L, 34 35R, 40R	11L, 20, 31 34, 35L, 43R	33R, 37	33, 37R		
	8, 14, 15, 16L, 28R, 29, 35, 36, 37		8, 9, 10, 14R, 15, 16L, 19, 28R, 29, 30, 33, 36, 37			8, 13, 14, 15, 16L, 17, 28R, 29, 34, 35, 36			
	33R	34L	34R	35L	35R	33L	37L		I(1)
	33	34	34	35	35	33	37		I(4)
	33R	34L	34R	35L	35R	33L	37L		
	33	34	34	35	35	33	37		
	E_1	E_2	E_3	E_4	E_5	E_{20}	E_{27}		
	-	E^v	-	E^v	-	-	-		
	E_1	E_2(en ev. E^v)	E_3	E_4(en ev. E^v)	E_5	E_{20}	E_{27}		
									Ohv
									trein
	33	34	34	35	35	33	37		
	E_1	E_2	E_3	E_4	E_5	E_{20}	E_{27}		
	-	E^v	-	E^v	-	-	-		
	E_1	E_2(en ev. E^v)	E_3	E_4(en ev. E^v)	E_5	E_{20}	E_{27}		
									trein
	33R	34L	34R	35L	35R	33L	37L		
	33	34	34	35	35	33	37		
	33R	34L	34R	35L	35R	33L	37L		I(5)
									Ohv

Station Sittard

Naar Geleen Oost van de sporen 6-16

1	T wekt Ohv				
2	Vrij(wit) wordt venster 11				
	Bij vertrek van spoor	6	7	8	
3	Niet omgelegd mag zijn knop in veld	21R	21L	22R	
		3R,4L,8 t/m 11,16L, 22 t/m 26,28 t/m 35,36R,37,42,43R		4R,8 t/m 11, t/m 26,28 t/ 43L	
4	T legt knop om in veld	21L	21R	22L	
5	T legt knop 45° om in veld	36L		37R	
6	Koppelstroomvenster wordt wit in veld	36		37	
7	T legt knop 90° om in veld	36L		37R	
	Spervenster wordt blauw in veld	36		37	
	Uit de normale stand komen de seinen D^G en	$E_{6,7}$		$E_{8,9}$	
	Eventueel met voorsein A^V(van Blp Ohv)				
	Wit tonen de venstertjes D^G/A^V en	$E_{6,7}$		$E_{8,9}$	
8	T wekt Ohv				
9	Eerste as op geïsoleerde spoorstaaf voorbij sein D^G				
	koppelstroomvenster wordt blauw in veld	36		37	
	In de normale stand komen de seinen D^G en	$E_{6,7}$		$E_{8,9}$	
	Eventueel met voorseinarm A^V(van Blp Ohv)				
	tonen de venstertjes D^G/A^V en	$E_{6,7}$		$E_{8,9}$	
10	Laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voorbij sein D^G				
	Vrij(wit) wordt venster 11^b				
11	T legt knop 45° terug in veld	36L		37R	
	Spervenster wordt wit in veld	36		37	
	In geval van weigeren ontzegelt en drukt T de noodknop "naar Gln"				
12	T legt knop normaal in veld	36L		37R	
13	T legt knop normaal in veld	21L	21R	22L	
14	T bedient vensters 11 en 11^b(worden rood)				

								Post T	Mede-werking met
									Ohv
									Ohv
	10	11	12	13	14	15	16		
L	23R,24,25 26	23L,24,25 26	23,24R,25 26	23,24L,25 26	23,24,25R 26	23,24,25L 26	23,24,25		
L,21,23 36,37L,	8 t/m 11,16L,21,22,28 t/m 35,36L,37								
R	23L	23R	24L	24R	25L	25R	26		I(1)
	36R								I(2)
	36								I(6)
	36R								
	36								
	E_{10-16}								
	E_{10-16}								
									Ohv
									Trein
	36								
	E_{10-16}								
	E_{10-16}								
									trein
	36R								
	36								
	36 R								I(7)
2R	23L	23R	24L	24R	25L	25R	26		
									Ohv

Station Sittard

Van Nieuwstadt op de sporen I^b/I^a, I^b/II^a, II^b/II^a, II^b/I^a, III^b/III^a, III^b/IV^a, $IV^b/$ I

1	T ontvangt wekkersein van Nst				
2	T bedient vensters 13 en 14(worden wit) en 13^b(wordt rood)				
3	T ontvangt wekkersein van Nst				
	Bij aankomst op spoor	I^b/I^a	I^b/II^a	II^b/II^a	I
4	Niet omgelegd mag zijn knop in veld	1,29R,33R 38R	30L,34L 33L	2, 30L,39R 17R	29R 8R
		2,8R,9L,13R,14L,17 18,39 t/m 43,50t/m 53		1, ~~8R~~,9L,~~13R~~,1 40t/m 43,50,51,	
5	T legt knop om in veld	-	1	-	2
6	T legt knop 45° om in veld	38L	38R	39L	3
7	Wit wordt het venstertje	sp I^a post I	sp II^a post I		s p
8	Koppelstroomvenster wordt wit in veld	38		39	
9	T legt knop 90° om in veld	38L	38R	39L	3
	Spervenster wordt blauw in veld	38		39	
	Uit de normale stand komen de seinen	G_1			G
	Met voorsein G^v op				
	Eventueel met voorsein	-			
	Wit tonen de venstertjes	G_1 en G^v_w		$G_{2,3}$ en $G^v_{2,3}$	(
10	Vrij(rood) wordt venster 14				
11	Eerste as op het geisoleerde wissel 130 maakt vrij (wit) venster 13^b				
12	Rood wordt het venstertje "Tr binnen v.Nst of Bon op sp	-	-	-	-
13	T legt knop 45° terug in veld	38L	38R	39L	3
	Vrij(rood) wordt venster 13				
	In de normale stand komen de seinen	G_1 en G^v		$G_{2,3}$ en G^v	(
	T tonen de venstertjes	G_1 en G^v_w		$G_{2,3}$ en $G^v_{2,3}$	(
	Spervenster wordt wit in veld	38		39	
	In geval van weigeren ontzegelt en drukt T de noodknop "van N :"				
14	T legt knop normaal in veld	38L	38R	39L	3
	koppelstroomvenster wordt blauw in veld			39	
	wit wordt het venstertje"Tr binnen v.Nst of Bon op sp.	-	-	-	-
	Blauw wordt het venstertje	sp. I^a post I	sp. II^a post I		s p
15	T legt knop normaal in veld	-		-	2

13	1-12-'56	A	24-1-'61	B	22-4-65	C			

Station Sittard

Van Nieuwstadt op de sporen I^b/I^a, I^b/II^a, II^b/II^a, II^b/I^a, III^b/III^a, III^b/IV^a, $IV^b/$ I

1	T ontvangt wekkersein van Nst				
2	T bedient vensters 13 en 14(worden wit) en 13^b(wordt rood)				
3	T ontvangt wekkersein van Nst				
	Bij aankomst op spoor	I^b/I^a	I^b/II^a	II^b/II^a	I
4	Niet omgelegd mag zijn knop in veld	1,29R,33R 38R	30L,34L 33L	2, 30L,39R 17R	29R 8R
		2,8R,9L,13R,14L,17 18,39 t/m 43,50t/m 53		1, ~~8R~~,9L,~~13R~~,1 40 t/m 43,50,51,	
5	T legt knop om in veld	-	1	-	2
6	T legt knop 45° om in veld	38L	38R	39L	3
7	Wit wordt het venstertje	sp I^a post I	sp II^a post I		s p
8	Koppelstroomvenster wordt wit in veld	38		39	
9	T legt knop 90° om in veld	38L	38R	39L	3
	Spervenster wordt blauw in veld	38		39	
	Uit de normale stand komen de seinen	G_1			G
	Met voorsein G^v op				
	Eventueel met voorsein	-			
	Wit tonen de venstertjes	G_1 en G_w^v		$G_{2,3}$ en $G_{2,3}^v$	G
10	Vrij(rood) wordt venster 14				
11	Eerste as op het geisoleerde wissel 130 maakt vrij (wit) venster 13^b				
12	Rood wordt het venstertje "Tr binnen v.Nst of Bon op sp	-	-	-	-
13	T legt knop 45° terug in veld	38L	38R	39L	3
	Vrij(rood) wordt venster 13				
	In de normale stand komen de seinen	G_1 en G^v		$G_{2,3}$ en G^v	G
	T tonen de venstertjes	G_1 en G_w^v		$G_{2,3}$ en $G_{2,3}^v$	G
	Spervenster wordt wit in veld	38		39	
	In geval van weigeren ontzegelt en drukt T de noodknop "van N :"				
14	T legt knop normaal in veld	38L	38R	39L	3
	koppelstroomvenster wordt blauw in veld			39	
	wit wordt het venstertje"Tr binnen v.Nst of Bon op sp.	-	-	-	-
	Blauw wordt het venstertje	sp. I^a post I	sp. II^a post I		s p
15	T legt knop normaal in veld	-		-	2

13	1-12-'56		24-1-'61	B	22-4-65	C			

^{a}, IV^{b}/III^{a}, 5, 6 en 7								Post T	Mede-werking met:
									Nst
									Nst
									Nst
^{b}/I^{a}	III^{b}/III^{a}	III^{b}/IV^{a}	IV^{b}/IV^{a}	IV^{b}/III^{a}	5	6	7		
33R, 39L 13R, 17	30R, 34R, 40R, 55	3L, 10L, 14R, 20, 31L 35L, 40L	19R, 41R, 56	9R, 15R, 19, 30R, 34R, 41L	3, 4, 5, 6, 10R, 11L 15L, 21, 31R, 32L,	42R	42L		
~~7~~, 18, 38, 1, 53	9R, 15R, 19, 38, 39, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 56		3L, 5L, 10L, 14R, 20, 38, 39, 40, 42, 43, 51, 52, 53, 55		35R, 36L. 38 t/m 42 43L, 51, 52, 53	3, 4L, 5, 6, 11L, 21 31R, 32L, 36L, 38 t/m 41, 43, 51, 52, 53			
	-	55	-	56	-	-	-		
R	40L	40R	41L	41R	43R	42L	42R		I(1) II(1)
I^{a} st I	-	-	-	-	sp 5-7 post I				I(4)
	40		41		43	42			II(4)
R	40L	40R	41L	41R	43R	42L	42R		
	40		41		43	42			
,3			G4-15						
			E^{V}						
n eventueel E^{V})			G4-15 en G$_{w}^{V}$(en eventueel E^{V})						
									Nst
									Trein
	-	-	-	-	5-7"				
R	40L	40R	41L	41R	43R	42L	42R		
n eventueel E^{V})			G$_{4-15}$ en G^{V}(e v.E^{V})		G$_{4-15}$ en G^{V}				
n eventueel E^{V})			G$_{4-15}$ en G$_{w}^{V}$(en eventueel E^{V})						
	40		41		43	42			
R	40L	-0R	41L	41R	43R	42L	42R		I(5)
	40		41		43	42			II(6)
	-	-	-	-	5-7"				
I^{a} st I	-	-	-	-	sp 5-7 post I				
	-	55	-	56	-	-	-		

~~U~~ Ute wbl

Station Sittard — **Post T**

Van Nieuwstadt op de sporen 8-15

Medewerking met:

1	T ontvangt wekkersein van Nst								Nst
2	T bedient vensters 13 en 14(worden wit) en 13°(wordt rood)								Nst
3	T ontvangt wekkersein van Nst								Nst
	Bij aankomst op spoor	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	Niet omgelegd mag zijn knopin veld	45R, 46, 47, 48	45L, 46, 47, 48	45, 46R, 47, 48	45, 46L, 47, 48	45, 46, 47R, 48	45, 46, 47L, 48	45, 46, 47, 48R	45, 46, 47, 48L	
		3,4,5,6,7,22,28L,37R,38,39,40,41,42,43R,51,52,53								
5	T legt knop om in veld	45L	45R	46L	46R	47L	47R	48L	48R	II(1)
6	T legt knop 45° om in veld 43L									I(1) II(2)
7	Wit wordt het venstertje "Sp.8-15 post I"									I(4)
8	Koppelstroomvenster wordt wit in veld 43									II(6)
9	T legt knop 90° om in veld 43L									
	Spervenster wordt blauw in veld 43									
	Uit de normale stand komt sein G4-15									
	Met voorsein G▼ op ↖									
	Wit tonen de venstertjes G4-15 en G▼									
10	Vrij(rood) wordt venster 14									Nst
11	Eerste as op het geïsoleerde wissel 130.									
	Vrij (wit) wordt venster 13b									trein
12	Rood wordt het venstertje "Tr binnen v.Nst of Bon op sp.8-15"									II(7)
13	T legt knop 45° terug in veld 43L									
	Vrij(rood) wordt venster 13									
	In de normale stand komen de seinen G4-15 en G▼									
	↖ tonen de venstertjes G4-15 en G▼									
	Spervenster wordt wit in veld 43									
	In geval van weigeren ontzegelt en drukt T de noodknop "van Nst"									
14	T legt knop normaal in veld 43L									I(5)
	Koppelstroomvenster wordt blauw in veld 43									II(8)
	Wit wordt het venstertje "Tr.binnen v.Nst of Bon op sp. 8-15"									
	Blauw wordt het venstertje "Sp.8-15 post I"									
15	T legt knop normaal in veld	45L	45R	46L	46R	47L	47R	48L	48R	

17e wbl

14	1-12-'56	A	24-1-'61	B	22-4-'65	C					

Station Sittard	Post T	Medewerking met
Van Born op de sporen IV^b/IV^a, 6 en 7		

1	T ontvangt wekkersein van Bon				Bon
2	T bedient venster 2(wordt rood)				Bon
3	T ontvangt wekkersein van Bon				Bon
	Bij aankomst op spoor	IV^b/IV^a	6	7	
4	Niet omgelegd mag zijn knop in veld	3R,4,10L, 14R, 19R,20,40R 41,43,51R, 55,56	3L,4,11L,21 31R,32L, 36L,43	3,4R,11L,21 31R,32L, 36L,43	
		5,6,7,42,45,46,47,48,52,53			
5	T legt knop 45° om in veld	3L	3R	4L	I(1) II(1)
6	Wit wordt het venstertje	-	Sp 6,7 post I		I(4)
7	Koppelstroomvenster wordt wit in veld	3	3	4	II(4)
8	T legt knop 90° om in veld	3L	3R	4L	
	Spervenster wordt blauw in veld	3	3	4	
	Uit de normale stand komen de seinen $J_{4,6-15}$ en J^v				
	Wit toont het venstertje $J_{4,6-15}/J^v$				
9	Vrij(rood) wordt venster 3				Bon
10	Laatste as over geisoleerde spoorstaaf vóór sein H^B maakt vrij(wit) venster 3°				Trein
11	Rood wordt het venstertje "Tr binnen v.Nst of Bon op sp.	-	6-7"		II(5)
12	T legt knop 45° terug in veld	3L	3R	4L	
	In de normale stand komen de seinen $J_{4,6-15}$ en J^v				
	I° toont het venstertje $J_{4,6-15}/J^v$				
	spervenster wordt wit in veld	3	3	4	
	In geval van weigeren ontzegelt en drukt T de noodknop "van Bon"				
13	T legt knop normaal in veld	3L	3R	4L	I(5)
	Koppelstroomvenster wordt blauw in veld	3	3	4	II(6)
	Wit wordt het venstertje "Tr binnen v.Nst of Bon op sp.	-	6-7"		
	Blauw wordt het venstertje	-	sp 6,7 post I		
14	T bedient de vensters 3(wordt wit) en 3°(wordt rood)				Bon
	Vrij(wit) wordt venster 2				

15	1-12-'56	A	24-1-'61	B							

Station Sittard

Van Born op de sporen 8–15

1	T ontvangt wekkersein van Bon		
2	T bedient venster 2 (wordt rood)		
3	T ontvangt wekkersein van Bon		
	Bij aankomst op spoor	8	9
4	Niet omgelegd mag zijn knop in veld	45R,46,47,48	45L,46,47,48
5	T legt knop om in veld	45L	45R
6	T legt knop 45° om in veld 4R		
7	Wit wordt het venstertje "sp 8–15 post I"		
8	Koppelstroom wordt wit in veld 4		
9	T legt knop 90° om in veld 4R		
	Spervenster wordt blauw in veld 4		
	Uit de normale stand komende seinen $J_{4,6-15}$ en J^V		
	Wit toont het venstertje $J_{4,6-15}/J^V$		
10	Vrij (rood) wordt venster 3		
11	Laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voor sein H^B maakt vrij (wit) venster 3°		
12	Rood wordt het venstertje "Tr binnen v. Nst of Bon op sp 8–15"		
13	T legt knop 45° terug in veld 4R		
	In de normale stand komen de seinen $J_{4,6-15}$ en J^V		
	I° toont het venstertje $J_{4,6-15}/J^V$		
	Spervenster wordt wit in veld 4		
	In geval van weigeren ontzegelt en drukt T de noodknop "van Bon"		
14	T legt knop normaal in veld 4R		
	Koppelstroomvenster wordt blauw in veld 4		
	Blauw wordt het venstertje "Sp. 8–15 post I"		
	Wit wordt het venstertje "Tr binnen v. Nst of Bon op sp 8–15"		
15	T legt knop normaal in veld	45L	45R
16	T bedient vensters 3 (wordt wit) en 3°(wordt rood)		
	Vrij (wit) wordt		

			Post T			Medew. met:
						Bon
						Bon
						Bon
10	11	12	13	14	15	
,46R,47,48	45,46L,47,48	45,46,47R,48	45,46,47L,48	45,46,47,48R	45,46,47,48L	
3,4L,5,6,7,22,28L,37R,43L,53R						
46L	46R	47L	47R	48L	48R	II(1)
						I(1) II(2)
						I(4)
						II(6)
						Bon
						trein
						II(7)
						I(5) II(8)
46L	46R	47L	47R	48L	48R	
						Bon

Station Sittard

Naar Nieuwstadt van de sporen I^b-7

1	T wekt Nst
2	Vrij(wit) wordt venster 12
	Bij vertrek van spoor
3	Niet omgelegd mag zijn knop in veld
4	T legt knop 45° om in veld
5	Koppelstroomvenster wordt wit in veld
6	T legt knop 90° om in veld
	Spervenster wordt blauw in veld
	Uit de normale stand komen de seinen H^N en
	Wit tonen de venstertjes H^N en
7	T wekt Nst
8	Eerste as op het geïsoleerde wissel 129
	Koppelstroomvenster wordt blauw in veld
	In de normale stand komen de seinen H^N en
	r tonen de venstertjes H^N en
9	Laatste as over het geïsoleerde wissel 129
	Vrij(wit) wordt venster 12^b
10	T legt knop 45° terug in veld
	Spervenster wordt wit in veld
	In geval van weigeren ontzegelt en drukt T de noodknop "naar Nst"
11	T legt knop normaal in veld
12	T bedient vensters 12 en 12^b(worden rood)

17	1-12-'56	A	24-1-'61	B	22-4-'65	C				

						Post T.	Mede-werking met:
							Nst
							Nst
II^b	III^b	IV^b	5	6	7		
17R,50L	15R, 19L, 20R 51R	3L, 8L, 10L, 14R, 19R 20, 51L	10R,11L,15L 52R	52L	3,4L,5,6,38 t.m 42,43 ,50, 51,52,53R		
	38,39,40,41,42,43 50,52,53		3,4L,5,6,38 t/m 42,43 50,51,53				
50R	51L	51R	52L	52R	53L		II(1)
50	51	51	52	52	53		II(4)
50R	51L	51R	52L	52R	53L		
50	51	51	52	52	53		
F_2(en ev. F^v.L of F^v.G).	F_3	F_4	F_5	F_6	F_7		
F_2(en ev. F^v.L of F^v.G)	F_3	F_4	F_5	F_6	F_7		
							Nst
							trein
50		51	52	52	53		
F_2(en ev. F^v.L of F^v.G)	F_3	F_4	F_5	F_6	F_7		
F_2(en ev. F^v.L of F^v.G)	F_3	F_4	F_5	F_6	F_7		
							trein
50R	51L	51R	52L	52R	53L		
50	51	51	52	52	53		
50R	51L	51R	52L	52R	53L		II(5)
							Nst

17e Wbl

Station Sittard — Post T

Naar Nieuwstadt van de sporen 8-15

										Medewerking met:
1	T wekt Nst									Nst
2	Vrij(wit) wordt venster 12									Nst
	Bij vertrek van spoor	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Niet omgelegd mag zijn knop in veld	45R,46 47,48	45L,46 47,48	45,46R 47,48	45,46L 47,48	45,46 47R,48	45,46 47L,48	45,46 47,48R	45,46 47,48L	
		3 t/m 7,11R,16L,38 t/m 43,50,51,52,53L								
3	T legt knop om in veld	45L	45R	46L	46R	47L	47R	48L	48R	II(1)
4	T legt knop 45° om in veld 53R									II(2)
5	Koppelstroomvenster wordt wit in veld 53									II(6)
6	T legt knop 90° om in veld 53R									
	Spervenster wordt blauw in veld 53									
	Uit de normale stand komen de seinen H^N en F_{8-15}									
	Wit tonen de venstertjes H^N en F_{8-15}									
7	T wekt Nst									Nst
8	Eerste as op het geisoleerde wissel 129									Trein
	Koppelstroomvenster wordt blauw in veld 53									
	In de normale stand komen de seinen H^N en F_{8-15}									
	1° tonen de venstertjes H^N en F_{8-15}									
9	Laatste as over het geisoleerde wissel 129									Trein
	Vrij(wit) wordt venster 12^b									
10	T legt knop 45° terug in veld 53R									
	Spervenster wordt wit in veld 53									
	In geval van weigeren ontzegelt en drukt T de noodknop "naar Nst"									
11	T legt knop normaal in veld 53R									
12	T legt knop normaal in veld	45L	45R	46L	46R	47L	47R	48L	48R	
13	T bedient vensters 12 en 12^b (worden rood)									Nst

17e wld.

	Station Sittard — Naar Born van de sporen IV^b–7 — Post T					Medewerking met
1	T wekt Bon					Bon
2	Vrij (wit) wordt venster 1					Bon
	Bij vertrek van spoor	IV^b	5	6	7	
3	Niet omgelegd mag zijn knop in veld	5R, 19R, 41 51R	5L, 10R, 11L 15L	6R	6L	
		3,4,6,7,42,43,45 t/m 48,52,53		3,4,5,7,42,43,45 t/m 48,52,53		
4	T legt knop 45° om in veld	5L	5R	6L	6R	II(1)
5	Koppelstroomvenster wordt wit in veld	5	5	6	6	II(4)
6	T legt knop 90° om in veld	5L	5R	6L	6R	
	Spervenster wordt blauw in veld	5	5	6	6	
	Uit de normale stand komen de seinen H^B en wit tonen de venstertjes H^B en	F_4 (en ev $F^{v.L}$) of $F^{v.C}$	F_5	F_6	F_7	
7	T wekt Bon					Bon
8	Laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voorbij sein H^B maakt koppelstroomvenster blauw in veld	5	5	6	6	
	In de normale stand komen de seinen H^B en	F_4 (en ev. $F^{v.L}$) of $F^{v.G}$	F_5	F_6	F_7	
	T tonen de venstertjes H^B en	F_4 (en ev. $F^{v.L}$) of $F^{v.G}$	F_5	F_6	F_7	
9	T legt knop 45° terug in veld	5L	5R	6L	6R	
	Spervenster wordt wit in veld	5	5	6	6	
	In geval van weigeren ontzegelt en drukt T de noodknop "naar Bon"					
10	T legt knop normaal in veld	5L	5R	6L	6R	II(5)
11	T bedient vensters 1 en 2 (worden rood)					Bon
12	Vrij (wit) wordt venster 2					Bon

20 | 1-1-'56 | A

Station Sittard — Post T

Naar Born van de sporen 8-15

										Medewerking met:
1	T wekt Bon									Bon
2	Vrij(wit) wordt venster 1									Bon
	Bij vertrek van spoor	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	Niet omgelegd mag zijn knop in veld	45R,46, 47,48	45L,46, 47,48	45,46R, 47,48	45,46L, 47,48	45,46, 47R,48	45,46, 47L,48	45,46, 47.,48R	45,46, 47,48L	
		3 t/m 6, 43L, 53R								
4	T legt knop om in veld	45L	45R	46L	46R	47L	47R	48L	48R	II(1)
5	T legt knop 45° om in veld 7									II(2)
6	Koppelstroomvenster wordt wit in veld 7									II(6)
7	T legt knop 90° om in veld 7									
	Spervenster wordt blauw in veld 7									
	Uit de normale stand komen de seinen H^B en F_{8-15}									
	Wit tonen de venstertjes H^B en E_{8-15}									
8	T wekt Bon									Bon
9	Laatste as over g.isoleerde spoorstaaf voorbij sein H^B maakt koppelstroomvenster blauw in veld 7									trein
	In de normale stand komen de seinen H^B en F_{8-15}									
	T tonen de venstertjes H^B en F_{8-15}									
10	T legt knop 45° terug in veld 7									
	Spervenster wordt wit in veld 7									
	In geval van weigeren ontzegelt en drukt T de noodknop "naar Bon"									
11	T legt knop normaal in veld 7									II(7)
12	T legt knop normaal in veld	45L	45R	46L	46R	47L	47R	48L	48R	
13	T bedient vensters 1 en 2(worden rood)									Bon
14	Vrij(wit) wordt venster 2									Bon

21 | 1-1-56 | 16-3-64 | 2-4-65 | C

Station Sittard — **Post I**

Van Geleen-Lutterade op de sporen I^a–IV^a

	Bij aankomst op spoor	I^a	II^a	III^a	IV^a	Medewerking met:
						T (1)
1	Spervenster wordt wit in veld	4R	5L	5R	6L	
2	Niet omgelegd mag zijn knop in veld	4L,5,8R,19,24,28L,34,42,44,50,53 54,75	4,5R,19R,21L,28,36,37,40,53,54	5L,6,53	5,6R,22L	
		6,7,9,10,11L,20,25,26,27,41,45,47,51,52,55,76,77		4,7,9R,10,11L,19R,20,21,25R,26,27,35L,36,37,39,40,41,45,47,51,54,77L		
3	I legt knop om in veld	36,37,56	-	52	52,53,58	
4	I legt knop om in veld	4R	5L	5R	6L	T(9)
	spervenster wordt blauw in veld	4R	5L	5R	6L	
5	spervenster wordt wit in veld	4R	5L	5R	6L	T(14)
	In geval van weigeren drukt I de noodknop "van Lut"					
6	I legt knop normaal in veld	4R	5L	5R	6L	
	spervenster wordt blauw in veld	4R	5L	5R	6L	
7	I legt knop normaal in veld	56,37,36	-	52	58,53,52	

1 HP wbl

Station Sittard		Post I			Medewerking met:
van Geleen-Lutterade op de sporen 5 en XX					
	Bij aankomst op spoor	5 (ov.wsl 19)	5 (ov.wsl 29)	XX	
1	Spervenster wordt wit in veld	6R	7L	4L	T(6)
2	Niet omgelegd mag zijn knop in veld	6L,7,9R, 11L,25R, 26,47, 51,53	6,7R,12 t/m 16, 17L,23, 26R,29L,31L,46, 49,54,63	4R,5 t/m 10,11L, 19,20,24 t/m 27, 33L,34, 41,44,45 47,50,51 52,60,61 75,77,53,54	
		4,5,10,19R,20,21,22, 27,28,30L,35L,36, 37,39,40,41,45,77L			
3	I legt knop om in veld	52,53, 54,58,63	47,48, 58,59,62	36,37, 42,43	
4	I legt knop om in veld	6R	7L	4L	T(8)
	spervenster wordt blauw in veld	6R	7L	4L	
5	I drukt de knop	tr.binnen op sp.5		-	T(12)
6	Spervenster wordt wit in veld	6R	7L	4L	T(14)
	In geval van weigeren ontzegelt en drukt I de noodknop "van Lut"				
7	I legt knop normaal in veld	6R	7L	4L	
	Spervenster wordt blauw in veld	6R	7L	4L	
8	I legt knop normaal in veld	58,54,63 53,52	62,59, 58,48,47	43,42, 37,36	

Station Sittard

Van Geleen=Lutterade op de sporen 6-16

	Bij aankomst op spoor	6	7	8
1	Spervenster wordt wit in veld	12L	12R	13L
2	Spervenster wordt wit in veld 7R			
3	Niet omgelegd mag zijn knop in veld	12R,62	12L	13R,67
		13 t m 16, 17L,29L, 46L,49,		12,14 t 29R,32L
4	I legt knop om in veld	48,58,59 47,63	48,58,59, 62,47,63	47,48,4
5	I legt knop om in veld	12L	12R	13L
6	I legt knop om in veld 7R			
	Spervenster wordt blauw in veld 7R			
7	I drukt de knop "Tr binnen op sp 6-16"			
8	Spervenster wordt wit in veld 7R			
	In geval van weigeren ontzegelt en drukt I de noodknop "van Lut"			
9	I legt knop normaal in veld 7R			
	Spervenster wordt blauw in veld 7R			
10	I legt knop normaal in veld	12L	12R	13L
	Spervenster wordt blauw in veld	12L	12R	13L
11	I legt knop normaal in veld	47,59,58 48,63	47,62,59 58,48,63	46,47,4

Post I

Mede-werking met:

	9	10	11	12	13	14	15	16	
	13R	14L	14R	15L	15R	16L	16R	17L	T(5)
									T(6)
	13L	14R	14L,66	15R,70	15L,69,71	16R,17L	16L,17L,72	16,73,73	
	m 16,17L,18, 8L,46R,64,65	12,13,15,16,17L,29R 32L,38L,46R,64		12,13,14,16,17L,29R, 32L,38L,46R,64,66		12 t/m 15,29R,32L,38L,46R,64, 66,69			
	4,5,6,7L,10R,13R,20 t/m 23,27,30L,35L,36,37,39,40,41,45,77L,31L								
	59 48,67,47,49, 59	66,47,49,59	48,65,69 70,47,49,59	48,65,69 47 49,59	48,65,47 49,59	48,65,71 72,47,49,59	48,65,71 73,47,49,59	48,65,71 47,49,59	
		13R	14L	14R	15L	15R	16L	16R	17L	
										T(8)
										T(12)
										T(14)
		13R	14L	14R	15L	15R	16L	16R	17L	
		13R	14L	14R	15L	15R	16L	16R	17L	
	59 47,67,48,49, 59		47,66,65 48,49,59	47,70,69, 65,48,49, 59	47,69,65, 48,49,59	47,65,48, 49,59	47,72,71 65,48,49,59	47,73,71, 65,48,49,59	47,71,65 48,49,59	

16° whl

Station Sittard — Post I

Van Geleen Oost op de sporen I^a–5 en XX

	Bij aankomst op spoor	I^a	II^a	III^a	IV^a	5	XX	Wederwerking met:
1	Spervenster wordt wit in veld	8R	9L	11L	9R	10L	8L	T(8)
2	Niet omgelegd mag zijn knop in veld	8,9,28L,76 77R	5L,8,9R, 21L,25L, 28,77,40	9,53	9L,11L,22L 41,42	4,5,6,7L, 8,9,10R, 11L,19 t/m 22,24 25,26, 30L,34L, 35L,39,41 t/m 44, 77L	4L,8R,9,10 11L,19,20L 24L,33L,34 42,44,50, 60,61,75 77	
		4,10,11L,19,20,24, 34,42,43,44,50,56, 75		4,5,6,8,10,19,20, 21,24,25,26,34L, 35L,39,43,44,54, 77L				
3	I legt knop om in veld	-	76	50,51,52	50,51,52, 53,58	50 t/m 54,58,63	43	
4	I legt knop om in veld	8R	9L	11L	9R	10L	8L	T(10)
	Spervenster wordt blauw in veld	8R	9L	11L	9R	10L	8L	
5	I drukt de knop	-	-	-	-	tr.binnen op sp.5	-	T(14)
6	Spervenster wordt wit in veld	8R	9L	11L	9R	10L	8L	T(16)
	In geval van weigeren ontzegelt en drukt I de noodknop "van Gln"							
7	I legt knop normaal in veld	8R	9L	11L	9R	10L	8L	
	spervenster wordt blauw in veld	8R	9L	11L	9R	10L	8L	
8	I legt knop normaal in veld	-	76	52,51,50	58,53,52, 51,50	58,54 t/m 50,63	43	

18 stl wbl

Station Sittard

Van Geleen Oost op de sporen 6–16

	Bij aankomst op spoor	6	7	8	9
1	Spervenster wordt wit in veld	12L	12R	13L	13R
2	Spervenster wordt wit in veld 10R				
3	Niet omgelegd mag zijn knop in veld	12R,62	12L	13R, 65	13L
		13 t/m 16,17L, 29L,46L,49		12,14 t/m 16.17L 29R, 32L, 38L, 46R,6	
		4 t/m 9,10L,11L,19 t/m 27,30			
4	I legt om knop in veld	58,59,63, 48	48, 58, 59, 62, 63	48,49,59	48,67,49
	en				
5	I legt knop om in veld	12L	12R	13L	13R
6	I legt knop om in veld 10R				
	Spervenster wordt blauw in veld 10R				
7	I drukt de knop "Tr binnen op sp 6–16"				
8	Spervenster wordt wit in veld 10R				
	In geval van weigeren ontzegelt en drukt I de noodknop "van Gln"				
9	I legt knop normaal in veld 10R				
	Spervenster wordt blauw in veld 10R				
10	I legt knop normaal in veld	12L	12R	13L	13R
	Spervenster wordt blauw in veld	12L	12R	13L	13R
11	I legt knop normaal in veld				
		59,58, 48,63	62,59, 58,48,63	49,48,59	49,67,48

							Post T	Medew. met:
	10	11	12	13	14	15	16	
	14L	14R	15L	15R	16L	16R	17L	T(5)
								T(6)
	14R,67	14L,66	15R,70	15L,69,71	16R,17L	16L,17L, 72	16,72,73	
,5	12,13,15,16,17L,29R, 32L,38L,46R,64		12,13,14,16,17L,29R, 32L,38L,46R,64,66		12 t/m 15,29R,32L,38L,46R,64, 66,69			
34L,35L,39,40 t/m 43,77L,31L								
	48,65,66 49,59	48,65, 69,70,49, 59	48,65, 69,49,59	48,65,49, 59	48,55, 71,72,49, 59	48,65,59 71,73,49	48,65,71, 49,59	
	44,45,47							
	14L	14R	15L	15R	16L	16R	17L	
								T(8)
								T(12)
								T(14)
	14L	14R	15L	15R	16L	16R	17L	
	14L	14R	15L	15R	16L	16R	17L	
	47,45,44							
	49,66,65, 48,59	49,70,69 65,48,59	49,69,65, 48,59	49,65,48, 59	72,71,49, 65,48,59	49,73,71, 65,48,59	71,65,49, 48,59	

26 | 1-1-'56 | A | 9-2-'65 | B | 16-3-'65 | C

Station Sittard — Post I

Naar Geleen-Lutterade van de sporen I^a–5, XX en 27

	Bij vertrek van spoor	I^a	II^a	III^a	IV^a	5	XX	27	Medewerking met:
1	Spervenster wordt wit in veld	20R	21L	21R	22L	22R	20L	19R	T(4)
2	Niet omgelegd mag zijn knop in veld	4,5,6,8R 9,11L,19 20L,21,22 24,25,26, 28L,34,42 44,45,50 51,55,48, 75,76,77	5,6,9,11L 19R,20, 21R,22,25, 26,28R,41, 45,51,52,55, 48,76,77	5R,6,9R, 11L,19R, 20,21L, 22,25R, 26,40, 51,52, 53,48	6,9R, 19R,20 21,22R 26,40, 53,50 49,31L	6R,19R, 20,21, 22L,26R 29L,30L, 40,46L 63,49,31L	19,20R 60	19L,20	
		7,10,12 t/m 16,17L,23,27,35L,39,47,54,					4 t/m 10,11L,12 t/m 16,17L,21 t/m 27,33L,34, 35L,39,44,45,47 48,50,51,54,55, ,61,75,77		
3	I legt knop om in veld	40,41,56	40	-	48,	58,59,48	40,41, 42,43	40,41,42 43,60	
4	I legt knop om in veld	20R	21L	21R	22L	22R	20L	19R	T(5)
	Spervenster wordt blauw in veld	20R	21L	21R	22L	22R	20L	19R	
5	Spervenster wordt wit in veld	20R	21L	21R	22L	22R	20L	19R	T(11)
	In geval van weigeren ontzegelt en drukt I de noodknop "naar Lut"								
6	I legt knop normaal in veld	20R	21L	21R	22L	22R	20L	19R	
	Spervenster wordt blauw in veld	20R	21L	21R	22L	22R	20L	19R	
7	I legt knop normaal in veld	56,41,40	40	-	48	,59, 58,48	43,42, 41,40	60,43,42, 41,40	

16e wbl

Station Sittard

Naar Geleen-Lutterade van de sporen 6-16

	Bij vertrek van spoor	6	7	8	9
1	Spervenster wordt wit in veld	12L	12R	13L	13R
2	Spervenster wordt wit in veld	23L			
3	Niet omgelegd mag zijn knop in veld	12R,62	12L	13R,14,15 16,17L,18 65,67	13L,14,15 16,17I,18 65
		7,10R,13 t/m 16, 17I,19R,20,21,22, 23R,27,29I,30L,31L 35L,39,40,46L,47,49		7,10R,12,19R,20	
4	I legt knop om in veld	48,58,59 63	48,58,59 62,63	48,49, 59	48,59,67, 49
5	I legt knop om in veld	12L	12R	13L	13R
6	I legt knop om in veld	23L			
	Spervenster wordt blauw in veld	23L			
7	Spervenster wordt wit in veld	23L			
	In geval van weigeren ontzegelt en drukt I de noodknop "naar Lut"				
8	I legt knop normaal in veld	23L			
	Spervenster wordt blauw in veld	23L			
9	I legt knop normaal in veld	12I	12R	13L	13R
	Spervenster wordt blauw in veld	12L	12R	13L	13R
10	I legt knop normaal in veld	59,58,48,63	62,59,58 48,63	48,49,59	67,48,49,59

				Post I			Medewerking met:
10	11	12	13	14	15	16	
14L	14R	15L	15R	16L	16R	17L	T(4)
			23R				T(5)
,14R,15 ,17L,67	13,14L,15 16,17L,66	13,14,15R 16,17L,66, 70	13,14,15L 16,17L,66, 69,71	13,14,15 16R,17L, 66,69	13,14,15 16L,17L, 66,69,72	13 t/m 16,66, 69,72,73	
1,22,23L,27,29R,30L,31L,32L,35L,39,40,46R,47,64,38L							
,65,66, ,59	48,65,69 70,49,59	48,65,69, 49,59	48,65,49 59	48,65,71 59,72,49	48,65,71 59,73,49	48,65, 59,71,49	
14L	14R	15L	15R	16L	16R	17L	
			23R				T(6)
			23R				
			23R				T(12)
			23R				
			23R				
14L	14R	15L	15R	16L	16R	17L	
14L	14R	15L	15R	16L	16R	17L	
,65,48, ,59	70,69,65 48,49,59	69,65,48. 49,59	65,48,49, 59	72,71,65 59,48.49	73,71,65 59,48.49	71,65, 59,48,49	

28 | 1-1-'56 | A | 9-2-'65 | B | 16-3-'65 | C

Station Sittard — Post I — Medewerking met:

Naar Geleen Oost van de sporen I^a-5, XX en 27

	Bij vertrek van spoor	I^a	II^a	III^a	IV^a	5	XX	27	
1	Spervenster wordt wit in veld	24R	25L	25R	26L	26R	24L	19L	T(4)
2	Niet omgelegd mag zijn knop in veld	8R,9, 24L,25, 26,28L, 34,51, 55,75, 76,77R	5L,9, 21L,24 25R,26 51,56, 76,77 40	25L,26 53,54	22L,25 26R,54	7L,22, 25,26L 30L,	19,24R 60	19R,24	
				5,6,9R,21,24,35L,39,56, 77L			4,8,9,10-11L,20,25 26,27,33L,34,36,37 41,44,45,50,51,55, 61,75,76,77R		
		4,10,11L,19,20,27,36,37,41,42,44,45,50							
3	I legt knop om in veld	56	55	51,52	51,52 53,58	51,52, 53,54 58,63	42,43	42,43,60	
4	I legt knop om in veld	24R	25L	25R	26L	26R	24L	19L	T(5)
	Spervenster wordt blauw in veld	24R	25L	25R	26L	26R	24L	19L	
5	Spervenster wordt wit in veld	24R	25L	25R	26L	26R	24L	19L	T(11)
	In geval van weigeren ontzegelt en drukt I de noodknop "naar Gln"								
6	I legt knop normaal in veld	24R	25L	25R	26L	26R	24L	19L	
	spervenster wordt blauw in veld	24R	25L	25R	26L	26R	24L	19L	
7	I legt knop normaal in veld	56	55	52,51	58,53, 52,51	58,54, 53,52, 51,63	43,42	60,43,42	

16° wbl

Station Sittard

Naar Geleen Oost van de Sporen 6–16

	Bij vertrek van spoor	6	7	8	9
1	Spervenster wordt wit in veld	12L	12R	13L	13R
2	Spervenster wordt wit in veld	27L			
3	Niet omgelegd mag zijn knop in veld	12R,62	12L	13R,14,15 16,17L,18, 65,67	13L,14, 16,17L, 65
		4 t/m 7,10R,13 t/m 16,17L,19 t/m 26,27R,29L,30L,31L, 35L,36,37,39,40 42,44,46L,49,56, 77L		4 t/m 7, 10R,12,19	
4	I legt knop om in veld	-	62	45,47,46, 49,59	67
		45,47,48,58,59,63			45,47,4
5	I legt knop om in veld	12L	12R	13L	13R
6	I legt knop om in veld	27L			
	Spervenster wordt blauw in veld	27L			
7	Spervenster wordt wit in veld	27L			
	In geval van weigeren ontzegelt en drukt I de noodknop "naar Gln"				
8	I legt knop normaal in veld	27L			
	Spervenster wordt blauw in veld	27L			
9	I legt knop normaal in veld	12L	12R	13L	13R
	Spervenster wordt blauw in veld	12L	12R	13L	13R
10	I legt knop normaal in veld	59,58,49,47,45,63		48,47,45, 49,59	66,65,4
		-	62		67

29	9-2-'65	A	2-2-'65	B	16-3-'65	C					

							Post I	Mecewerking met
	10	11	12	13	14	15	16	
	14L	14R	15L	15R	16L	16R	17L	T(4)
				27R				T (5)
5 8,	13,14R,15 16,17L	13,14L,15 16,17L,66	13,14,15R 16,17L,66, 70	13,14,15L 16,17L,66, 69,71	13,14,15 16R,17L, 66,69	13,14,15 16L,17L, 66,69,72	13 t/m 16,66,69, 72,73	
t/m 26,27L,29R,30L,31L,32L,35L,36,37,39,40,42,44,46R,56,64,77L,38L								
	65,66	70	-	-	71,72	73	-	
,49,59		45,47,48,65,69,49,59		45,47,48,65,49,59		45,47,48,65,71,49,59		
	14L	14R	15L	15R	16L	16R	17L	
				27R				T(6)
				27R				
				27R				T(12)
				27R				
				27R				
	14L	14R	15L	15R	16L	16R	17L	
	14L	14R	15L	15R	16L	16R	17L	
,47,45,49,59		69,65,48,47,45,49,59		65,48,47,45,49,59		71,65,48,47,45,49,59		
	66,65	70	-	-	72,71	73	-	

16e wbl

30 | 1-1-56 | A | 4-5-'65 | B | 16-3-'65 | C | 22-4-'65 | D

Station Sittard — Post I — Medewerking met:

Van Nieuwstadt op de sporen I^a, II^a en 5-15.

	Bij aankomst op spoor	I^a	II^a	5-7	8	9	10-15	
1	Spervenster wordt wit in veld	29I	28R	29L	18L	18R	29R	T(6)
2	Niet omgelegd mag zijn knop in veld	4R,8R,20R, 24R,28R, 34R,75	21L,28L	7L, 12,22R, 23L 27L,28, 29R,30L,31L, 46L	18R	18L,67	13,14,15,16,17L, 18,23R,27R,28,29L 30L 31L,32L,46, 38L,49	
		4R,5L,8R,9L,29,76,77R			13,29R,46			
3	I legt knop om in veld	-	-	59	67	-	-	
4	I legt knop om in veld	28L	28R	29L	18L	18R	29R	T(7)
	Spervenster wordt blauw in veld	28L	28R	29L	18L	18R	29R	
5	Spervenster wordt wit in veld	28L	28R	29L	18L	18R	29R	T(14)
6	I legt knop normaal in veld	28L	28R	29L	18L	18R	29R	
	Spervenster wordt blauw in veld	28L	28R	29L	18L	18R	29R	
7	I legt knop normaal in veld	-	-	59	67	-	-	

Van Born op de sporen 6-15

	Bij aankomst op spoor	6-7	8	9	10-15	
1	Spervenster wordt wit in veld	46L	18L	18R	46R	T(Bl 15(5 Bl 16(6
2	Niet omgelegd mag zijn knop in veld	7L,12,18,22R, 23L,27L,29, 30L,46R,63	18R	18L,67	13,14,15,16,17L, 18,23R,27R 29R,30L 31L,32L,46I	
			13,29R,46			
3	I legt knop om in veld	59	67		-	
4	I legt knop om in veld	46L	18L	18R	46R	T(Bl.15(6 Bl.16(7
	Spervenster wordt blauw in veld	46L	18L	18R	46R	
5	Spervenster wordt wit in veld	46L	18L	18R	46R	T(Bl.15(1 Bl.16(3
6	I legt knop normaal in veld	46L	18L	18R	46R	
	Spervenster wordt blauw in veld	46L	18L	18R	46R	
7	I legt knop normaal in veld	59	67	-	-	

31 | 24-1-'61 | A | 22-4-'65 | B

Station Sittard — Post II

Van Geleen-Lutterade op de sporen I^b-II^b en 5-16

	Bij aankomst op spoor	I^b-II^b	5	6	7	8-15	16	Mededeelingen met:
1	Spervenster wordt wit in veld	16	18	19L	19R	17L	17R	T (bl.4 (7), bl.5 (6), bl.6 (6))
2	Niet omgelegd mag zijn knop in veld	2 L	1R, 5R, 14L, 54R	1R, 4, 5R, 6R, 11L, 14R, 15, 17, 19R, 23, 55	1R, 4, 5R, 6R, 11L, 14R, 15, 17 19L, 21R, 22, 55	1L, 5L, 7 t/m 10, 11R, 15R 17R, 19, 45, 51, 56	1L, 5L, 11R, 15R, 17L, 19, 45, 51	
3	II legt knop om in veld	16	18	19L	19R	17L	17R	T (bl.4 (8), bl.5 (7), bl.6 (7))
	spervenster wordt blauw in veld	16	18	19L	19R	17L	17R	
4	spervenster wordt wit in veld	16	18	19L	19R	17L	17R	T (14)
5	II legt knop normaal in veld	16	18	19L	19R	17L	17R	
	spervenster wordt blauw in veld	16	18	19L	19R	17L	17R	

Van Geleen Oost op de sporen I^b-II^b en 5-16

	Bij aankomst op spoor	I^b-II^b	5	6	7	8-15	16	Mededeelingen met:
1	Spervenster wordt wit in veld	16	18	19L	19R	17L	17R	T (bl.7 (8), bl.8 (6))
2	Niet omgelegd mag zijn knop in veld	?	1R, 5R, 14L, 54R	1R, 4, 5R, 6R, 11L, 14R, 15, 17, 19R, 23, 55	1R, 4, 5R, 6R, 11L, 15, 17, 19L, 21R, 22L, 55, 14R	1L, 5L, 7 t/m 10, 11R, 15R 17R, 19, 45, 51, 56	1L, 5L, 11R, 15R, 17L, 19, 45, 51	
3	II legt knop om in veld	16	18	19L	19R	17L	17R	T (bl.7 (9), bl.8 (7))
	Spervenster wordt blauw in veld	16	18	19L	19R	17L	17R	
4	Spervenster wordt wit in veld	16	18	19L	19R	17L	17R	T (bl.7 (16), bl.8 (14))
5	II legt knop normaal in veld	16	18	19L	19R	17L	17R	
	Spervenster wordt blauw in veld	16	18	19L	19R	17L	17R	

4 verwbl.

32

24-1-'61

A

22-4-'65

B

30-6-'65

C

10-9-'65

D

Station Sittard — Post II

Van Nieuwstadt op de sporen I^b-7

	Bij aankomst op spoor	I^b	II^b	III^b	IV^b	5	6	7	Medew. met:
1	Spervenster wordt wit in veld	2L	2R	3L	3R	5R	4L	4R	T(6)
2	Niet omgelegd mag zijn knop in veld	2R, 3, 12, 16	2L, 3, 12 31	2, 3R, 25, 27,	2, 3L, 6L, 25, 26, 36, 54L	4, 5L, 18, 38	4R, 5, 37, 38	4L, 5	
		4, 5, 13, 14, 15, 20, 22, 23L, 24, 41				1R, 2, 3, 6, 11L, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 35, 36, 41, 54, 55			
3	II legt knop om in veld	25, 31	25	-	27	26, 27, 37	26, 27	26, 27, 38	
4	II legt knop om in veld	2L	2R	3L	3R	5R	4D	4R	T(8)
	Spervenster wordt blauw in veld	2L	2R	3L	3R	5R	4L	4R	
5	II drukt de knop	-	-	-	-	"Tr. binnen op sp 5-7"			T(12)
6	Spervenster wordt wit in veld	2L	2R	3L	3R	5R	4L	4R	T(14)
	In geval van weigeren ontzegelt en drukt II de noodknop "van Net"								
7	II legt knop normaal in veld	2L	2R	3L	3R	5R	4 L	4R	
	Spervenster wordt blauw in veld	2L	2R	3L	3R	5R	4L	4R	
8	II legt knop normaal in veld	31, 25	25	-	27	37, 27.26	27.26	38, 27.26	

26e wbl

33

59-8-84

59-8-85

59-6-9

B

Station Sittard — Post II

Van Nieuwstadt op de sporen 8-15

										Medewerking met:
	Bij aankomst op spoor	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Spervenster wordt wit in veld	7L	7R	8L	8R	9L	9R	10L	10R	T(5)
2	Spervenster wordt wit in veld 5L									T(6)
3	Niet omgelegd mag zijn knop in veld	7R,8,9, 10,40,	7L,8,9, 10	7,8R,9, 10,43	7,8L,9, 10,43,44, 48	7,8,9R, 10,43,44	7,8,9L, 10,43,44 46,47	7,8,9, 10R,43, 44,47,50	7,8,9, 10L,43, 44,47	
		1 t/m 4,5R,6,11,13,14,15,17,20,21,22,23,24,25,34,35,36,45,51,54,55,56,								
4	II legt knop om in veld 27,41 en	-	40,43	40,44	40,47	40,47,48	40	40,46, 49	40,46, 49,50	
5	II legt knop om in veld	7L	7R	8L	8R	9L	9R	10L	10R	
6	II legt knop om in veld 5L									T(8)
	Spervenster wordt blauw in veld 5L									
7	II drukt de knop "Tr.binnen op sp. 8-15"									T(12)
8	Spervenster wordt wit in veld 5L									T(14)
	In geval van weigeren ontzegelt en drukt II de noodknop "van Nst"									
9	II legt knop normaal in veld 5L									
	Spervenster wordt blauw in veld 5L									
10	II legt knop normaal in veld	7L	7R	8L	8R	9L	9R	10L	10R	
	Spervenster wordt blauw in veld	7L	7R	8L	8R	9L	9R	10L	10R	
11	II legt knop normaal in veld 41,27 en	-	43,40	44,40	47,40	48, 47,40	40	49,46,40	50,49,46, 40	

25° wbl.

Station Sittard				Post II	Medewerking met
	Van Born op de sporen IV^{b}/IV^{a}, 6 en 7				
	Bij aankomst op spoor	IV^{b}/IV^{a}	6	7	
1	Spervenster wordt wit in veld	6L	6R	11L	T(5)
2	Niet omgelegd mag zijn knop in veld	3R, 6R, 11, 13R, 27	6L, 11, 19, 36, 37, 38	6, 11R, 19, 36	
		1, 5, 4, 7 t/m 10, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 26, 41, 45, 54, 55, 56			
3	II legt knop om in veld	34, 35, 36	34, 35	34, 35, 38	
4	II legt knop om in veld	6L	6R	11L	T(7)
	Spervenster wordt blauw in veld	6L	6R	11L	
5	II drukt de knop "7r binnen op sp	-	5-7"		T(11)
6	Spervenster wordt wit in veld	6L	6R	11L	T(13)
	in geval van weigeren ontzegelt en drukt II de noodknop "van of naar Bon"				
7	II legt knop normaal in veld	6L	6R	11L	
	Spervenster wordt blauw in veld	6L	6R	11L	
8	II legt knop normaal in veld	36, 35, 34	35, 34	38, 35, 34	

26e wbl

35 | 18-8-'65 | 30-8-'65 | 6-9-'65 | C

Station Sittard — Post II

Van Born op de sporen 8–15

										Medew met:
	Bij aankomst op spoor	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Spervenster wordt wit in veld	7L	7R	8L	8R	9L	9R	10L	10R	T(5)
2	Spervenster wordt wit in veld 11R									T(6)
3	Niet omgelegd mag zijn knop in veld	7R,8,9, 10,40	7L,8,9, 10	7,8R,9, 10,43	7,8L,9, 10,43,44, 48	7,8,9R, 10,43,44	7,8,9L, 10,43,44, 46,47	7,8,9,10R, 43,44,47, 50	7,8,9,10L, 43,44,47	
		1,5L,6,11L,15R,17,21,23R, 35,36,41,45,51,54,55,56								
4	II legt knop om in veld 34 en	-	40,43	40,44	40,47,	40,47,48	40	40,46,49	40,46,49, 50	
5	II legt knop om in veld	7L	7R	8L	8R	9L	9R	10L	10R	
6	II legt knop om in veld 11R									T(8)
	Spervenster wordt blauw in veld 11R									
7	II drukt de knop "Tr. binnen op sp 8–15"									T(12)
8	Spervenster wordt wit in veld 11R									T(14)
	In geval van weigeren ontzegelt en drukt II de noodknop "van en naar Bon"									
2	II legt knop normaal in veld 11R									
	Spervenster wordt blauw in veld 11R									
10	II legt knop normaal in veld	7L	7R	8L	8R	9L	9R	10L	10R	
	Spervenster wordt blauw in veld	7L	7R	8L	8R	9L	9R	10L	10R	
11	II legt knop normaal in veld 34 en	-	43,40	44,40	47,40	48,47,40	40	49,46 40	50,49,46 40	

25e wbl.

Station Sittard — Post II

Naar Nieuwstadt van de sporen I^b-7

	Bij vertrek van spoor	I^b	II^b	III^b	IV^b	5	6	7	Medew. met:
1	Spervenster wordt wit in veld	12L	12R	13L	13R	14L	14R	15L	T(4)
2	Niet omgelegd mag zijn knop in veld	12R	12L, 31	13R, 27	61, 13L, 36, 54L 26	14R, 15, 18, 21, 38	14L, 15, 19, 21, 37, 38	14, 15R, 19, 21	
		2, 13, 14, 15, 24, 25		2, 3, 4, 5, 12, 14, 15, 20, 22, 23, 25, 41		1R, 2, 3, 4, 5, 6, 11L, 12, 13, 20, 22, 23, 25, 35, 36, 41, 54, 55			
3	II legt knop om in veld	31	-	24	24, 27	24, 26, 27, 37,	24, 26, 27	24, 26, 27, 38	
4	II legt knop om in veld	12L	12R	13L	13R	14L	14R	15L	T(5)
	Spervenster wordt blauw in veld	12L	12R	13L	13R	14L	14R	15L	
5	Spervenster wordt wit in veld	12L	12R	13L	13R	14L	14R	15L	T(11)
	Ingeval van weigeren ontzegelt en drukt T de noodknop "naar Nat"								
6	II legt knop normaal in veld	12L	12R	13L	13R	14L	14R	15L	
	Spervenster wordt blauw in veld	12L	12R	13L	13R	14L	14R	15L	
7	II legt knop normaal in veld	31	-	24	27, 24	37, 27, 26, 24	27, 26, 24	38, 27, 26, 24,	

26e Wbl.

36 | 24-1-'61 | A | 22-4-'65 | B | 30-6-'65 | C | 10-9-'65 | D

Station Sittard

Naar Nieuwstadt van de sporen 8–15

	Bij vertrek van spoor	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Spervenster wordt wit in veld	7L	7R	8L	8R	9L	9R	10L	10R	T(3)
2	Spervenster wordt wit in veld 15R									T(4)
3	Niet omgelegd mag zijn knop in veld	7R,8,9 10,40	7L,8, 9,10	7,8R,9 10,43	7,8L,9 10,43, 44,48	7,8,9R 10,43.44	7,8,9L 10,43,44, 46,47	7,8,9, 10R,43,44 47.50	7,8,9 10L,43,44, 47	
		1 t/m 6,11 t/m 14,15L,17,19 t/m 23,25,34,35,36,45,51,54,55,56								
4	II legt knop om in veld 24, 27.41 en	-	40,43	40,44	40,47	40,47,48	40	40,46, 49	40,46, 49,50	
5	II legt knop om in veld	7L	7R	8L	8R	9L	9R	10L	10R	
6	II legt knop om in veld 15R									T(5)
	spervenster wordt blauw in veld 15R									
7	spervenster wordt wit in veld 15R									T(11)
	In geval van weigering ontzegelt en drukt II de noodknop "naar Mat"									
8	II legt knop normaal in veld 15R									
	spervenster wordt blauw in veld 15R									
9	II legt knop normaal in veld	7L	7R	8L	8R	9L	9R	10L	10R	
	Spervenster wordt blauw in veld	7L	7R	8L	8R	9L	9R	10L	10R	
10	II legt knop normaal in veld 41,27, 24 en	-	43,40	44,40	47,40	48,47,40	40	49,46, 40	50,49, 46,40	

25e wbl

87 | 18-8-65 | 30-8-65 | 6-9-65

38

24-1-'61 A 22-4-'65 B 30-6-'65 C 10-9-65 D

Station Sittard

Naar Born van de sporen IV^b-7

Post II

	Bij vertrek van spoor	IV^b	5	6	7	Medew. met:
1	Spervenster wordt wit in veld	54L	54R	55L	55R	T(4)
2	Niet omgelegd mag zijn knop in veld	3R,13R,27,54R,55	18,36,54L,55,38	19,36,37,38,54,55R	19, 36, 54, 55L	
		1,4 t/m 11,14,15,20,21,22,23,26,41,45,56				
3	II legt knop om in veld	34,35,36	34,35,37	34,35	34,35,38	
4	II legt knop om in veld	54L	54R	55L	55R	T(5)
	Spervenster wordt blauw in veld	54L	54R	55L	55R	
5	Spervenster wordt wit in veld	54L	54R	55L	55R	T(10)
	In geval van weigeren ontzegelt en drukt II de noodknop "naar en van Born"					
6	II legt knop normaal in veld	54L	54R	55L	55R	
	Spervenster wordt blauw in veld	54L	54R	55L	55R	
7	II legt knop normaal in veld	36,35,34	37,35,34	35,34	38,35,34	

39 | 18-8-'65 | A | 30-8-65 | B | 6-9-'65 | C

Station Sittard — Post II

Naar Born van de sporen 8–15

	Bij vertrek van spoor	8	9	10	11	12	13	14	15	Medew met:
1	Spervenster wordt wit in veld	7L	7R	8L	8R	9L	9R	10L	10R	T(4)
2	Spervenster wordt wit in veld 56									T(5)
3	Niet omgelegd mag zijn knop in veld	7R,8,9, 10,40	7L,8,9, 10	7,8R,9,10 43	7,8L,9, 10,43,44, 48	7,8,9R, 10,43,44	7,8,9L, 10,43,44, 46,47	7,8,9, 10R,43,44, 47,50	7,8,9, 10L,43, 44,47	
		1,5L,6,11,15R,17L,21,23R, 35,36,41,45,51,54,55								
4	II legt knop om in veld 34 en	-	40,43	40,44	40,47	40,47,48	40	40,46,49	40,46,49 50	
5	II legt knop om in veld	7L	7R	8L	8R	9L	9R	10L	10R	
6	II legt knop om in veld 56									T(6)
	Spervenster wordt blauw in veld 56									
7	Spervenster wordt wit in veld 56									T(11)
	In geval van weigeren ontzegelt en drukt T de noodknop "naar en van Bon"									
8	II legt knop normaal in veld 56									
	Spervenster wordt blauw in veld 56									
9	II legt knop normaal in veld	7L	7R	8L	8R	9L	9R	10L	10R	
	Spervenster wordt blauw in veld	7L	7R	8L	8R	9L	9R	10L	10R	
10	II legt knop normaal in veld 34 en	-	43,40	44,40	47,40	48 47,40	40	49,46,40	50,49,46, 40	

25% wbl